

自走式マニアローダ

Compost Spreader Catalogue

since 1977




atex

コキタロウ

MSX650M / MSX1050A / M200BA

コキタロウは、
豊かな土壌づくりを
お手伝いします。

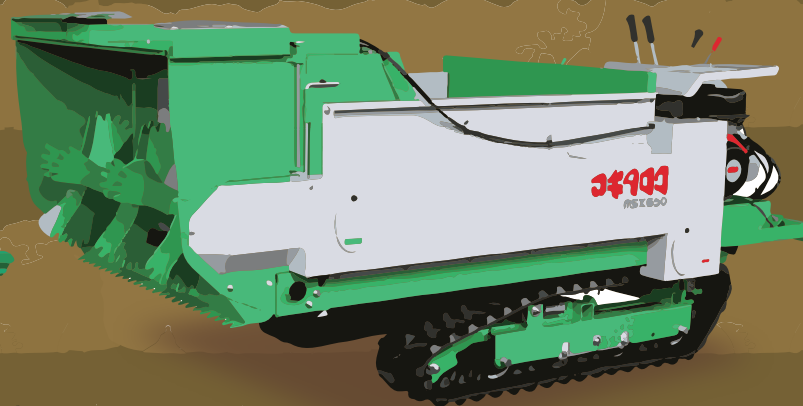

atex

散布規制板で散布幅を自在に調節可能!

ツインスピナ搭載で
ワイドな散布が可能!

積み込み作業は、
ゲートを開ければ
地上高675mmに!



完熟堆肥も
粒状化成肥料も
OK!!

M200BA

エンジン最大出力 2.9PS(4.0kW)
希望小売価格(税別) / 515,000円
(税込) / 556,200円

マシンワクSET


0552-500-200-0
[本体価格 17,600円]
[税込価格 19,008円]

ヒサンボウシートSET

0552-552-300-0
[本体価格 75,000円]
[税込価格 81,000円]


こだわりの操作機能! 使いやすさ抜群!

ダンププレート(標準装備)




- ブリッジ現象の解消に&ホッパ内の残った堆肥も強制排出可能!

攪拌・搬送用ロータリー



- 攪拌・搬送用のロータリー形状が進化!
- 多種堆肥に適合・スムーズに排出。堆肥散布の効率もUP!

操作レバー



- 排出口は無段階調整式スライドシャッタ採用。
- シャッタ開度もレバー部ストッパで一定に調整可能。
- 差し込みピン変更で粒状化成肥料散布時のシャッタ微調整が可能!

■主要諸元	
型 式	M200BA
最大積載容量(リットル)	210 (120kg)
機 体 寸 法	規制板開時 1,620×1,155×1,105
(長×幅×高)(mm)	規制板開時 1,620×1,535×1,105
機 体 質 量 (Kg)	255
操 向 方 式	サイドクラッチ(爪)
走 クローラ(W×P×L)(mm)	170×72×28
轍 間 距 離(mm)	470
接 地 長(mm)	650
変 速 段 数	F2/R2
走 行 速 度 前 進 (km/h)	2.1・4.1
後 進	1.5・3.0
エンジン最大出力(kW(PS)min ⁻¹)	2.9(4.0)/4,000
ホッパ	排出口開閉量 標準 0~124
スピナ	(mm) 微量排出時 0~70
積込口高さ(mm)	675(ゲート開時)
スピナ径(mm)	370
スピナベース高(mm)	375
適 応 肥 料	乾燥完熟堆肥(水分含有率60%以下) ・粒状化成肥料(粒径2~3mm)
散 布 幅	乾燥完熟堆肥(m) 約1.2~4
粒状化成肥料(m)	約2~8

■M200BA散布適合堆肥			
堆肥の種類		適合状況	最大積載量
乾燥完熟堆肥 (市販・袋入り推奨)	牛糞	○	200%(120kg)
	原料 バーク(樹皮)	○	200%(120kg)
	鶏糞	○	—
豚糞		△	—
ぼかし堆肥		△	—
石灰		×	—
粒状石灰		×	—
ペレット堆肥		△	—
粒状化成堆肥(粒径2~3mmの物)		○ ※ 1	100%(120kg)
上記以外(自家製、ブレンド)		△	—
○…散布可能 △…実演確認要 ×…散布不可能 ※ 1 エンジン最高回転での作業が必要			
本 体 価 格 (円)		515,000	
希望小売価格(税込/円)		556,200	

※税込価格は消費税8%の価格になります。



※本機を安全に使っていただくために、本機には
⚠危険 ⚠警告 ⚠注意 の安全表示ラベルを貼付しています。
必ず守ってください。
※本機のお取扱いは「取扱説明書」を熟読のうえご使用ください。
※本機のご使用前には必ず点検を実施し、安全を確認してください。
※このカタログの仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。
※税込価格は消費税8%の価格になります。

製品についてのご相談・ご意見は下記までご連絡ください。

取 扱 店

豊かさを創造し、
未来へ挑戦する 株式会社アテックス

□本 社 TEL(089) 924-7161(代) FAX(089) 925-0771
TEL(089) 924-7162(営業直通)
□東北営業所 TEL(0198) 29-6322(代) FAX(0198) 29-6323
□関東支店 TEL(0280) 84-4231(代) FAX(0280) 84-4233
□中部営業所 TEL(0584) 89-8141(代) FAX(0584) 89-8155
□中四国支店 TEL(089) 924-7162(代) FAX(089) 925-0771
□九州営業所 TEL(096) 292-3076(代) FAX(096) 292-3423
□部品センター TEL(089) 979-5910(代) FAX(089) 979-5950

アテックスホームページ <http://www.atexnet.co.jp/>
お客さまダイヤル ☎ 0120-870866

これ一台で、積み込みから散布まで おまかせ！

積み込み作業はわずか約60秒！



(写真はMSX650M・完熟堆肥)

効率的な散布作業が可能！



(写真はMSX650M・拡散時)



最大作業能力
650kg

ベストセラー機!!

MSX650M

エンジン最大出力 **7.4PS(10.0kW)**
希望小売価格(税別)/ 1,388,000円
(税込)/ 1,499,040円

簡単操作&HST採用！

★操作部

(ユニバーサルデザイン採用)

走行

レバー1本で前後進、速度アップ&ダウンが自由自在。
面倒なギヤチェンジは不要です。

作業

荷台コンベア排出速度の無段階調節で、散布量を微調整できます。



★散布幅自在！

積み込み、散布の切り替えは
1本のレバーで簡単ワンタッチ！



左右独立2段階開閉
散布幅を調整できる
散布幅は堆肥の種類・状態により変わります。

★ダンプ位置自在！



作業能率UP！

★積載量：650kg

★散布幅：1.2～2.5m

馬力UPで新登場!!

ますます充実の
メンテナンス性



最大作業能力
1000kg

MSX1050A


エンジン最大出力 **15.5PS(21.1kW)**
希望小売価格(税別)/ 3,254,000円
(税込)/ 3,514,320円



チェーン関係給油装置
(主要5ヶ所)



エンジンオイルランプ
標準装備



足すべり防止
フットガード

● 10a当り12～20分の高能率

● ハイパワーエンジン搭載

21馬力OHVツインガソリンエンジン搭載で余裕の作業。また、低騒音大型マフラー採用により快適作業が実現しました。

● スピナ格納&セット

スピナの格納と散布時のセットは、手元の油圧操作で簡単にいきます。

● 簡単便利なHST採用

● セーフティー機能など
安全機能充実！

MSX650M
MSX1050Aの
安心機能

- 1 可動転輪採用で畝越え・不整地も安定走行。
- 2 エンジンカバー標準装備。
- 3 デッドマンクラッチ採用。
※MSX650Mのみ※
- 4 セーフティー機能採用。
※セルスタート時、走行・作業レバーの各クラッチが入っていると、エンジンが始動できません。※

あって嬉しいオプションいろいろ♪



ステップSET
0560-800-270-0
[本体価格 22,000円]
[税込価格 23,760円]



ステップ・シートSET
0560-800-260-2
[本体価格 35,200円]
[税込価格 38,016円]



ランプ(12V)SET
0560-700-210-0
[本体価格 4,620円]
[税込価格 4,990円]



タイヒガード(600)SET
0560-800-280-0
[本体価格 27,500円]
[税込価格 29,700円]

■主要諸元

受注生産			受注生産		
型 式	MSX650M	MSX1050A	型 式	MSX650M	MSX1050A
最大作業能力(kg)	650	1,000	エンジン最大出力 [kW(PS)]	7.4 (10) (OHV)	15.5 (21.1) (OHV)
機体寸法 (長×幅×高)(mm)	格納時	2,780×1,290×1,218	3,455×1,540×1,770 (1,690)*	ダンプ角度(°)	15
	[拡散] 散布時	[2,780×1,805×1,218]	3,755×1,540×1,770 (1,500)*		16
機 体 質 量(kg)	635	1,365	コンベア 積込/散布速度 (mm/s)	無段階変速 (HST)	無段階変速 (HST)
荷台内寸 (長×幅×高) (mm)	1,405×1,093×466	1,735×1,200×450	変 速 方 法	10・44 / 0～44	0～50 / 0～50
荷台面地上高 (mm)	504	755	コンベアベルト	平ベルト (横サン(高さ3mm付))	平ベルト (横サン(高さ8mm付))
走 行 部	クローラ(W×P×L) (mm×mm×リンク数)	250×72×41	350×72×52	ビー タ 径(mm)	450
	軸 間 距 離(mm)	800	830	散 布 幅(m)	1.2～2.5
作 業 部	接 地 長(mm)	1,064	1,340	平積み積載容量 (m)	0.72
	変 速 方 法	無段階変速 (HST)	無段階変速 (HST) + 副変速 (2速)	散 布 量 (m ³ /分)	0～1.5
	走行速度 (前進/後進) (km/h)	0～4.2 / 0～3	0～7 / 0～7	散 布 能 率 (分/10a)	30～45
			適 応 堆 肥	完熟堆肥・生堆肥	

※()内は、ガード枠無時