

歩行型草刈機

Flail Mower Catalogue



since 2007



RX-805 / RX-653 / RX-653E /
RX-550A / RS-500

さあ、刈るぞ!!



RS-500



RX-550A



RX-653(E)



RX-805

NEW



安定感のある
本格派!!



- エンジン最大出力 **10.0Ps**
- 使用最大傾斜角度 **25度**

刈幅 **800mm**

RX-805 (セル付)



伸縮式刈高さ
上下レバー




立ち乗りステップ標準装備!!
低重心の機体バランスで、斜面も安定。
ステップを折畳むと歩行使用が可能。



ステップは
折畳式!



長寿命の
台形刈刃採用!

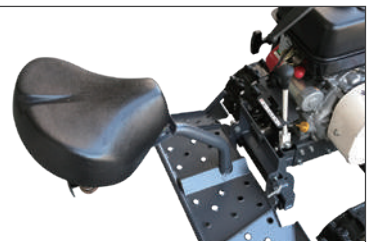

オプション

シートSET

※RX-805専用

コードNo. 0630-791-310-1
税込価格 18,700円
(本体価格 17,000円)



刈刃交換
ピン1本

刈刃の交換時間 従来比60%低減

業界初!!
特許申請中



引抜く



ナイフを容易に脱着!

一列に一本のピンを通すことでナイフを固定しているので、ピンを引き抜くだけでナイフ脱着作業が可能です。
刈刃取付部(主軸)の軸径が大きくなり、草の巻付を防止。

湿悪条件に強い
クローラタイプ

小回り・旋回性が抜群で、湿田・不整地等 作業圃場を選びません。
低重心で傾斜地走行も安定した作業を実現!!



売れ筋のスタンダードモデル!



- エンジン最大出力 8.0Ps
- 使用最大傾斜角度 25度

刈幅 650mm

RX-653
RX-653E (セル付)



伸縮式刈高さ
上下レバー



長寿命の
台形刈刃採用!



※RX-653(E)専用
シートサスペンション付

オプション

ステップシートSET

コードNo. 0630-790-210-0
税込価格 27,500円
(本体価格 25,000円)

斜面でも、湿田でも安定した草刈り作業を実現。また、背の高い草も余裕で刈取り。(写真はステップシートSET装着時)



アテックス独自のフリー&ロック機構



クローラタイプ全型式に標準装備

RX-550A



手元でワンタッチ
切替可能!!

- ロック①~② 乾田・少量・傾斜
- ロック③ 湿田・多量
- ロック④ 点検
- フリー(2段階) ソリで地面に追従

RX-653(E) / RX-805

刈高さ

前輪で地面の凹凸に追従するフリー位置と、5段階のロック位置で高さを選択。



メンテナンス時
大きく持上げ
固定でき楽々!

休耕田、果樹園などの草刈作業に！

畑の残幹処理作業など多用途に大活躍！



扱いやすい
入門モデル！



ネット値

- エンジン最大出力 **6.0Ps**
- 使用最大傾斜角度 **20度**

刈幅 **550 mm**


RX-550A



ソリを採用!

背の高い草にも!

ソリを採用することで小回り、旋回性が抜群に。果樹の根本などの刈残しが少なくなります。機械が苦手な方でも簡単に操作できます。

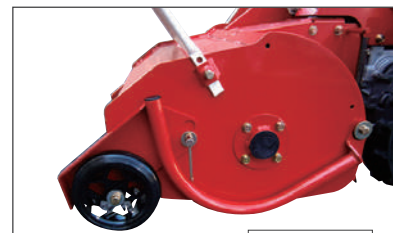

※RX-550A 専用

オプション

ゲージホイールSET

コードNo. 0632-640-230-0

税込価格 16,500円


(本体価格 15,000円)



使う人に合わせてハンドル上下左右の調節が可能

自由自在のハンドル位置！

型 式	ハンドル旋回	ハンドル上下
RX-550A	左右各 2 段 (5 ポジション)	ノブナット締付
RX-653(E) RX-805	左右各 3 段 (7 ポジション)	4 段
RS-500	左右各 4 段 (9 ポジション)	

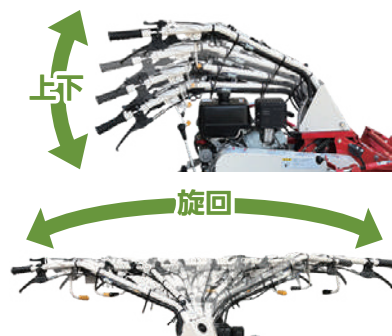

果樹園などでも大活躍

軽量で操作が楽々
ホイールタイプ

コンパクトで重すぎないので取り回しが楽々!
土の踏み固めが少なく、ワイドタイヤの採用で安定した作業を実現!!



ミニだけどパワフル!
小型軽量ボディだから、
女性でも操作がカンタン!




- ネット値
- エンジン最大出力 **4.9Ps**
 - 使用最大傾斜角度 **20度**


刈幅 **500mm**
RS-500



機体重量が軽く、コンパクト・幅広タイヤで湿田でも作業効率◎!!
便利な荷張り用フック付きで移動もラクラク!

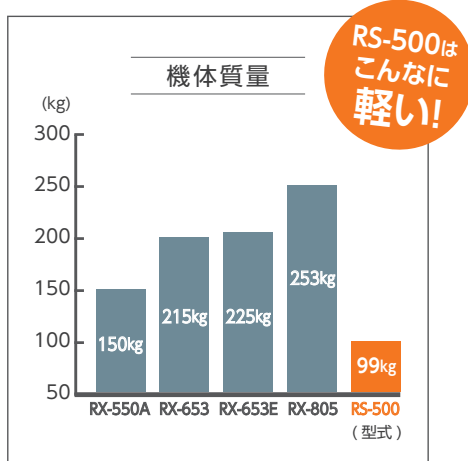

タイヤトレッド調整機能!

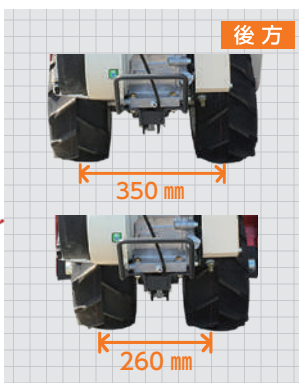

ゲージ輪を機体センターに装着し、後方タイヤのトレッドを狭くすると幅の狭い畝で作業が可能!

オプション



ゲージオイルSET

希望小売価格 16,500円 (税別 15,000円)

[コードNo.] 0632-640-230-0



ステップシートSET

希望小売価格 27,500円 (税別 25,000円)

[コードNo.] 0630-790-210-0
シートサスペンション付



シートSET

希望小売価格 18,700円 (税別 17,000円)

[コードNo.] 0630-791-310-1



アワメータ(803/805)SET

希望小売価格 26,400円 (税別 24,000円)

[コードNo.] 0631-733-200-1
緊急停止スイッチ付

消耗部品

コードNo.	部品名	希望小売価格	対象機種	備考
0636-615-200-0	ナイフSET	14,850円 (税込)	RS-500	ナイフ24枚・ボルト&ナット各12個1台分
0636-615-011-0	ナイフ(25×85)	528円 (税込)	RS-500	ナイフ1枚
0632-610-260-0	ナイフSET	16,995円 (税込)	RX-550A	ナイフ30枚・ボルト&ナット各15個1台分
0632-610-011-0	ナイフ(30×97)	440円 (税込)	RX-550A	ナイフ1枚
0632-611-200-0	ナイフ(チップバー)SET	33,000円 (税込)	RX-550A	ナイフ3枚
0630-612-250-0	ナイフSET	27,500円 (税込)	RX-653(E)	ナイフ36枚・タカナット&コガタボルト各6個1台分
0630-612-012-0	ナイフジク	3,300円 (税込)	RX-653(E)	ナイフ取付用ピン1本
0631-613-400-0	ナイフSET	39,600円 (税込)	RX-805	ナイフ48枚・タカナット&コガタボルト各6個1台分
0631-613-011-0	ナイフ(94×55)	825円 (税込)	RX-653(E)・RX-805	ナイフ1枚
0631-613-012-0	ナイフジク	3,740円 (税込)	RX-805	ナイフ取付用ピン1本

主要諸元

型 式	RS-500	RX-550A	RX-653	RX-653E	RX-805	
機体寸法(長×幅×高)(mm)	1,390~1,480×670×840~1,050	1,470~1,530×695×810~1,060	1,800~1,900×805×870~1,125		1,830~1,925×990×870~1,125	
機 体 質 量(kg)	99	150	215	225	253	
ト レ ッ ド(mm)	260・350	500		510	660	
刈 取 部	刈 幅(mm)	500	550	650	800	
	刈 刃 形 状	台形フリーナイフ 24(2×4×3列)	フリーナイフ 2×15	台形フリーナイフ 2×18		台形フリーナイフ 2×24
	刈 高(フリー時)(mm)	20・45・70	20・45		0~80	
	刈 高(固定時)(mm)	—	40・90・140・190(点検)		20・75・130・190・250・315(点検)	
最大作業能率(a/h)	11.2(作業速度:2速時)	18.2(作業速度:3速時)	23.4(作業速度:3速時)		28.8(作業速度:3速時)	
走 行 部	車 速	前 進(km/h) 1.0 2.2 後 進(km/h) 1.1	1.0 2.0 3.3		1.1 2.2 3.6	1.0
	クローラ(W×P×L)(mm)	—	100×60×27		180×60×30	
	接 地 長(mm)	—	390		530	
	最小回転半径(mm)	1,100	950	1,070		1,250
	使用最大傾斜角度(°)	20	20		25	
エ ン ジ ン	型 式 名	ホンダ GP160H	カワサキ FJ180G	三菱 GB290PN	三菱 GB290PE	三菱 GB300PE
	種 類	空冷4サイクル1気筒OHVガソリンエンジン				
	総 排 気 量(Lit)	0.163 {163}	0.179 {179}		0.296 {296}	
	出力/回転速度(kW(PS)/rpm)	ネット値 2.9 {3.9} /3,600 (最大 3.6 {4.9} /3,600)	ネット値 3.4 {4.6} /1,800 (最大 4.4 {6.0} /2,000)		4.4 {6.0} /3,600 (最大 5.8 {8.0} /4,000)	5.5 {7.5} /3,600 (最大 7.3 {10.0} /4,000)
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン				
	燃料タンク容量(L)	3.1	3.2		6.0	
装 備	始 動 方 式	リコイルスタータ			リコイルスタータ、セルモーター併用	
	ハンドル上下調節	4段階	菊座締付け方式(リフナット締付けによる有段階)		4段	
	ハンドル旋回調節	左右に各4段階(9ポジション)	左右に各2段階(5ポジション)		左右に各3段階(7ポジション)	

※税込価格は消費税10%の価格になります。

- ※本機を安全に使っていただくために、本機には **危険** **警告** **注意** の安全表示ラベルを貼付しています。必ず守ってください。
- ※本機のお取扱は「取扱説明書」を熟読のうえご使用ください。
- ※本機のご使用前には必ず点検を実施し、安全を確認してください。
- ※公道での乗車、走行はできません。
- ※仕様や塗装色については、改良等により、予告なく変更することがあります。
- ※希望小売価格については、北海道・沖縄・離島を除きます。
- ※税込価格は消費税10%の価格になります。



※ISO14001 本社・工場
※ISO9001 電動車 小型特殊自動車 乗用草刈機

製品についてのご相談・ご意見は下記までご連絡ください。

取 扱 店

豊かさを創造し、未来へ挑戦する 株式会社アテックス

- 本 社 TEL(089)924-7161(代) FAX(089)925-0771
TEL(089)924-7162(営業直通)
- 東北営業所 TEL(0198)29-6322(代) FAX(0198)29-6323
- 関東支店 TEL(0280)84-4231(代) FAX(0280)84-4233
- 中部営業所 TEL(0584)89-8141(代) FAX(0584)89-8155
- 中四国支店 TEL(089)924-7162(代) FAX(089)925-0771
- 九州営業所 TEL(096)292-3076(代) FAX(096)292-3423
- 部品センター TEL(089)979-5910(代) FAX(089)979-5950

●アテックスのホームページをご覧ください。
<https://www.atexnet.co.jp/>