



神刈

®

HYBRID

KAMIGARI **RJ700A**



ハイブリッド
走行

最大作業角度
45度

機械の状態を
LEDで確認

今まで諦めていた場所の草刈りを

神刈[®]が可能にする！



ハイブリッド
ラジコン草刈機
RJ700A 新登場!!


草刈り中はエンジン、 その他の移動は電動のハイブリッド仕様

草刈り中はエンジンで刈刃とオルタネータ（発電機）を駆動、モータで電動走行します。エンジン停止状態でも電動走行が可能で1時間草刈り、10分電動走行のモデル試験において11%の燃費向上を達成しました。（エコモード）



エンジン傾斜 自動制御

作業角度に応じ、自動でエンジンを左右に最大20度傾斜。これにより、左右最大45度まで、斜面での作業が実現しました。

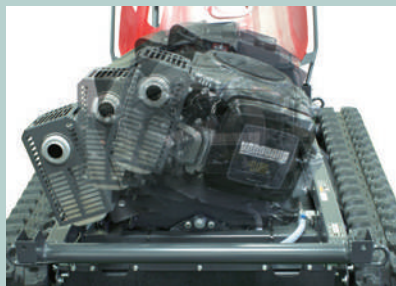

3色のLEDで、機械の状態を常に確認



本体LED

青 プロポの受信状態

プロポ送信機の受信状態がわかります。消えた場合は電波切れの状態となり、走行停止します。

オレンジ 傾斜状態

傾斜が40度以上はLED、45度以上はLEDとブザーで警告します。

赤 故障による機械の停止

機械が故障し停止した場合、赤LEDが点滅してお知らせします。

本体操作パネル



バッテリー残量計(LED)の点灯状態または、プロポのディスプレイ画面のエラー番号を確認することで、機械の故障内容と原因・対処方法がわかります。



離れた場所から
エンジン始動 &
停止可能 (最大 175m)

RJ700A

セル オート
チョーク 電動
走行 刈幅 **700 mm**



NEW

45度を検知で一旦停止

使用最大傾斜角度45度を検知すると、一時停止する安全機能を追加。



ツイン刈刃

刈り草がより細かくなり、きれいに仕上がります。また、磨耗しにくいナイフボルト採用で交換回数が少なくて済みます。



刈刃高さ調節機能

刈刃の高さを 45 から 95mm の 10mm 単位で調節できます。



石飛が少ない刈刃カバー

草の取込・排出口に、鉄板とゴムの二重カバーを装着。気になる石の飛散が大幅に軽減されます。



刈刃洗浄機能

ホースを差込み、刈刃を回せば、刈刃カバー内を洗浄できます。




オートパワー OFF 機能

プロボ送信機の操作を 10 分間行わなければ、草刈機本体の電源をシャットダウンする、オートパワー OFF 機能を採用。

※電源切り忘れによるバッテリーの完全放電防止。

メンテナンスのしやすさを考慮した設計

エンジンカバーフルオープン



アワメータ標準装備



バッテリー残量 5 段階表示



NEW

刈刃交換工具付き



NEW

オプション

ガードチェーンSET

希望小売価格 77,000 円
(税別 70,000 円)

[コード No.] 0690-890-300-0

セット内容: 前後取付用2個



RJ700A-W 標準装備

防水プロポ


受注生産型式

(防塵防滴仕様IP64)

※プロポカバーは標準装備していません。



消耗部品

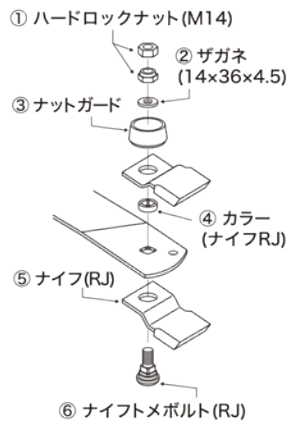

プレクリーナ

希望小売価格 1,144 円
(税別 1,040 円)

[コード No.] 272490S

エアクリーナーカートリッジ

希望小売価格 3,520 円
(税別 3,200 円)

[コード No.] 394018S

スパークプラグ

希望小売価格 1,958 円
(税別 1,780 円)

[コード No.] 792015

オイルフィルタ

希望小売価格 3,707 円
(税別 3,370 円)

[コード No.] 842921

燃料フィルタ

希望小売価格 1,485 円
(税別 1,350 円)

[コード No.] 845125

ナイフ(RJ/8.8)SET

(①②③④⑥) 各2個、
(⑤)4個(1台分)

希望小売価格 19,800 円
(税別 18,000 円)

[コード No.] 0690-731-300-0

※レッドナイフ専用

主要諸元

型 式	RJ700A	RJ700A-W
機体寸法(長×幅×高)(mm)	1,515×1,110×775	
機 体 質 量 (kg)	360	
刈 取 部	刈 幅 (mm)	700
	刈 高 (mm)	45~95
	刈 取 方 式	1軸、2段刃
	最大作業能率(a/h)	13.3 (当社実測値)
走 行 部	クローラ (W×P×L)	150×60×43
	接 地 長 (mm)	925
	軌 間 距 離 (mm)	940
	走 行 速 度 (km/h)	0~3.1
	走 行 駆 動	750Wブラシレスモータ x 2個
	使用最大傾斜角度	前後: 25度 左右: 45度
過 負 荷 防 止 機 能	○	
接 地 圧 (g/cm ²)	129	
エ ン ジ ン	型 式 名	ブリックス 356777-0147B5
	種 類	空冷4サイクルV型2気筒OHVガソリンエンジン
	総 排 気 量 (L(cc))	0.570 {570}
	出力/回転速度 (kW(PS)/rpm)	推奨 10.4 {14.2} / 3,600 最大 13.4 {18.2} / 3,600
	使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン
	燃料タンク容量 (L)	11
	始 動 方 式	セルモーター式
そ の 他	操 作 可 能 距 離 (m)	65~175
	チ ョ ー ク	オートチョーク
	ア ッ チ ョ ー ク	標準仕様 防塵防滴仕様(IP64)

※税込価格は消費税10%の価格になります。

愛媛県産業技術研究所
(公財)えひめ産業振興
財団にご協力いただき
ました。



愛媛県イメージアップキャラクター
みきゃん
許諾番号:106036

- ※本機を安全に使っていただくために、本機には **危険** **警告** **注意** の安全表示ラベルを貼付しています。必ず守ってください。
- ※本機のお取扱は「取扱説明書」を熟読のうえご使用ください。
- ※本機のご使用前には必ず点検を実施し、安全を確認してください。
- ※公道での乗車、走行はできません。
- ※仕様や塗装色については、改良等により、予告なく変更することがあります。
- ※希望小売価格については、北海道・沖縄・離島を除く2021年適用価格です



※ISO14001 本社・工場
※ISO9001 電動車 小型特殊自動車 乗用草刈機

製品についてのご相談・ご意見は下記までご連絡ください。

取 扱 店

豊かさを創造し、未来へ挑戦する

製造元

株式会社 アテックス

- 本 社 TEL(089)924-7161(代) FAX(089)925-0771
TEL(089)924-7162(営業直通)
- 部品センター TEL(089)979-5910(代) FAX(089)979-5950
- 東北営業所 TEL(0198)29-6322(代) FAX(0198)29-6323
- 関東支店 TEL(0280)84-4231(代) FAX(0280)84-4233
- 中部営業所 TEL(0584)89-8141(代) FAX(0584)89-8155
- 中四国支店 TEL(089)924-7162(代) FAX(089)925-0771
- 九州営業所 TEL(096)292-3076(代) FAX(096)292-3423

●アテックスのホームページをご覧ください。

<https://www.atexnet.co.jp/>