

総合カタログ 2025

General Catalogue

since 1934



株式会社 アテックス



豊かさを創造し、未来へ挑戦する



マイピ

運転免許不要

音声案内

お助けボイス機能

「急な上り坂です…」 「充電してください…」 など、多数の音声案内を用意しております。

快適

安心

便利

- 明るいLEDヘッドライト (BT43)
- お洒落なアルミホイール

4輪タイプ

ゆったり安心!



● マリンブルー
BT43B

希望小売価格 非課税 / 418,000円

さあ、出掛けましょう!



○ スノーホワイト
BT43W

希望小売価格 非課税 / 418,000円

動画でわかる

※スマートフォン・タブレット端末で二次元コードを読み込んでご覧ください。

型 式	BT43 (B・W)	BT7Y
T A I S コ ー ド	00228-000027	00228-000028
全長×全幅×全高(mm)	1,195×650×1,100	1,190×560×1,080
機体重量 (バッテリー除く)(kg)	98 (70)	90 (71)
操 舵 方 式	ループハンドルによる前輪操舵	
制 御 方 式	アクセルレバーによる無段階速度制御 (マイコン)	
バ ッ テ リ (5 時 間 率)	シールド12V32AH×2個	シールド12V25.5AH×2個
モ ー タ (30 分 定 格 出 力)	DC24V×390W×1個	DC24V×270W×1個
車 輪	ノーパンクタイヤ：前輪3.00-4、後輪3.50-5	ノーパンクタイヤ：前輪3.00-4、後輪3.00-4
充 電 器	自動充電器内蔵 (温度補正付)	
シートの寸法(幅×奥行×高)(mm)	425×395×480 (バックサポート高)	425×350×360 (バックサポート高)
速 度 (km/h)	前 進	0.5 ~ 6.0 無段階
	後 進	0.5 ~ 2.0 無段階
実 用 登 坂 角 度 (°)	10	
段 差 乗 越 高 さ (mm)	80以下	
溝 乗 り 越 え 幅 (mm)	120以下	
最 小 回 転 半 径 (mm)	1,460 (機体最外側)	1,290 (機体最外側)
連 続 走 行 距 離 (km)	30 (最高速度、平坦路、新品バッテリー)	24 (最高速度、平坦路、新品バッテリー)
使 用 者 最 大 体 重 (kg)	100 (積載物含む)	75 (積載物含む)

マイピア

スマート

運転免許不要

4 輪
タイプ
マンションでも
大丈夫!



● ライムイエロー
BT7Y
希望小売価格 非課税 / **395,000円**

オプション

MyPia Option

もっと使いやすく、
もっと安全に、
ご利用いただくために。



リヤバッグSET
[TAISコード:00228-000015]
[希望小売価格 9,000円]

BT43



リヤバスケット(40)SET
[TAISコード:00020-000041]
[希望小売価格 11,000円]

BT43



杖立て(S)SET
[TAISコード:00228-000017]
[希望小売価格 5,000円]

BT43 BT7Y



車体カバー
[TAISコード:00228-000012]
[希望小売価格 8,000円]

BT43 BT7Y



バックミラー(107)SET
[TAISコード:00228-000021]
[希望小売価格 1,500円]

BT7Y



確認申請が必要です

松葉杖ラック(40)SET
[TAISコード:00228-000019]
[希望小売価格 25,000円]

BT43

注意 道路交通法施行規則のご理解、ご協力をお願いいたします。

改造したリオプション品を取り付けることにより、道路交通法施行規則基準を超えるものは歩行者としてみなされません。基準は長さ120cm、幅70cm、高さ120cmを超えないこととなっています。身体的状況等によりやむを得ない場合は、必要書類を添付した上で、確認申請をして所轄警察の許可を得てからご使用ください。

BT43・BT7Yの特徴

楽々充電!!



※写真はBT43

ハンドル下に充電用プラグを内蔵!
家庭用100Vコンセントにプラグを差し込む
だけ。充電が終わると自動停止します。

BT43とBT7Yの回転半径



BT7Y 1,290mm
BT43 1,460mm
(機体最外側)

フロント大型バスケットを標準装備!!



※写真はBT43

引き上げ式アクセルレバーを採用



※写真はBT43

マイピアサービス保険

● 電動車いす BT43・BT7Y には、1年間無料のサービス保険が
つきます。ご購入時にご確認ください。
(「マイピアサービス保険」は、取扱説明書と同梱の加入ハガキを
ご返された方のみ有効です。)

マイピア保険

● 「マイピアサービス保険」とは別に、更に保障内容を充実した
「マイピア保険」をご用意しております。(有料)
(ご案内資料は取扱説明書同梱の資料請求ハガキにて、ご請求下さい。)
※「マイピアサービス保険」「マイピア保険」は、リースまたはレンタルで
ご使用の方は加入できません。マイピアを個人購入された方のみ、
この保険に加入できます。

※連続走行距離は、新品バッテリー満充電、使用者最大体重で最高速度、
平坦路で走行し、バッテリー放電100%までの数値です。

※電動車いす「マイピア」は道路交通法上、身体障害者用車椅子で
歩行者として取り扱われます。したがって運転免許は不要です。

※歩行者としての注意事項やマナーを守って安全運転に心がけましょう。
「マイピア」は介護福祉法の福祉用具貸与品目です。



神刈[®] HYBRID KAMIGARI



待望の大型ラジコン草刈機

刈幅 1,016 mm、最高速度 5.0 km /h の
大型ラジコン草刈機

動画 **神刈**
プロモーション
動画



NEW

セル 電動 刈幅
走行 1,016mm

RJ1016

希望税込 / 9,768,000円
小売価格 (税抜 / 8,880,000円)

刈高さ最低35～最高140mm

低く刈りたい方から高く刈りたい方まで、
全ての方のご要望にお応えするため、刈高さ
の幅を広く設計。

ガードチェーン標準装備

ゴムで受け止め、チェーンの重みで押さえ
つける2重構造のガードチェーンを機体
前後に標準装備。

NEW

型 式	RJ1016	
機体寸法(長×幅×高) (mm)	1,890×1,450×995	
機 体 質 量 (kg)	660	
刈 取 部	刈 幅 (mm)	1,016
	刈 高 (mm)	35～140(12段階)
	刈 取 方 式	1軸、2段刃(フリーナイフ)
最大作業能率(a/h)	〈平地～傾斜25°〉30.1(当社実測値) 〈傾斜25°～35°〉24.1(当社実測値) 〈傾斜35°以上〉18.1(当社実測値)	
走 行 部	走行速度 (km/h)	〈平地～傾斜25°〉0～5.0/〈斜面25°～35°〉0～4.0 〈斜面35°以上〉0～3.0(前進・後進)
	ク ロ ー ラ (W×P×L)	150mm×60mm×54リンク
	接 地 長 (mm)	1,175
	最小回転半径(その場旋回) (mm)	1,150
	使用最大傾斜角度 (°)	前後：25 左右：45
	軌 間 距 離 (mm)	1,275
	接 地 圧 (g/cm ²)	187
	走 行 駆 動	DC48V1.8kWブラシレスモータ×2個
	段差乗り越え高さ (mm)	150
	溝 乗 越 え 幅 (mm)	320
連続電動走行時間(分)	25(平地、最高速)	

型 式 名	カワサキ FS691V
種 類	空冷4サイクル縦軸型OHVガソリンエンジン
総 排 気 量 (L(cc))	0.726(726)
出 力/回 転 速 度 (kW(PS)/rpm)	ネット値 定格 12.9(17.5)/3,000 最大 15.3(20.8)/3,600
使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン
燃 料 タ ン ク 容 量 (L)	14.0
始 動 方 式	セルモータ式
操 作 可 能 距 離 (m)	130～235 ※方向、障害物等により異なる
チ ョ ー ク	リモート式 ※電動アクチュエーターによる遠隔操作
ア プ ロ ボ	防塵防滴仕様(IP64規格)

オプション

パトランプSET 0691-891-200-0 [税込61,600円] [税抜56,000円]
キャリアSET 0691-892-200-0 [税込27,500円] [税抜25,000円]

⚠ 50V以上の電圧を使用している箇所の清掃・点検・整備については「電気自動車等の整備業務に係る特別教育」を受講する必要があります。

アテックスが 可能にする草刈

スタンダードモデル

往復刈対応。離れた場所からでも
エンジン始動&停止操作が可能。

最大作業角度
45度

ハイブリッド
走行

機械の状態を
LEDで確認

動画でアテックスの
神刈
プロポーション
動画



セル オート 電動
チョーク 走行

刈幅
700mm

RJ705

希望税込 / 4,180,000円
小売価格 (税抜 / 3,800,000円)

RJ705-W (受注生産)

希望税込 / 4,510,000円
小売価格 (税抜 / 4,100,000円)

プロポガード標準装備

ガードを装着したまま収納できる専用プロポ
ケース付き! 落下による破損を軽減。また、防塵
防滴プロポにもフックバンドを標準装備しました。

標準
仕様



防塵防滴
仕様
(IP64規格)



型 式	RJ705	RJ705-W 受注生産
機体寸法(長×幅×高)(mm)	1,515×1,110×785	
機 体 質 量(kg)	365	
刈 幅 (mm)	700	
刈 高 (mm)	45~95 (7段階)	
刈 取 方 式	1軸、2段刃 (フリーナイフ)	
最大作業能率(a/h)	〈平地〉17.2 / 〈斜面〉13.3(当社実測値)	
走行速度 (km/h)	〈平地〉0~4.0 / 〈斜面〉0~3.1(前進・後進)	
クローラ (W×P×L)	150mm×60mm×43リンク	
接 地 長(mm)	925	
最小回転半径(その場旋回)(mm)	850	
使用最大傾斜角度(°)	前後:25 左右:45	
軸 間 距 離(mm)	940	
接 地 圧 (g/cm ²)	132	
走 行 駆 動	DC24V750Wブラシレスモータ×2個	
段差乗り越え高さ(mm)	150	
溝 乗 越 え 幅(mm)	320	
連続電動走行時間(分)	40(平地、最高速)	
型 式 名	ブリグス 356777-0161B5	
種 類	空冷4サイクルV型2気筒OHVガソリンエンジン	
総 排 気 量 (L(cc))	0.570 {570}	

エ ン ジ ン	出力/回転速度 (kW (PS)/rpm)	推奨 10.4 {14.2} / 3,600 最大 13.4 {18.2} / 3,600
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
そ の 他	燃料タンク容量 (L)	11.0
	始動方式	セルモータ式
	操作可能距離 (m)	65~175 ※方向、障害物等により異なる
	チ ョ ー ク	オートチョーク
プ ロ ポ	標準仕様	防塵防滴仕様 (IP64規格)

オプション



ガードチェーンSET ※前後に取り付けとなります。
0690-890-300-0 [税込84,920円] [税抜77,200円]
パトランプSET 0690-830-200-1 [税込57,750円] [税抜52,500円]
キャリアSET 0690-820-200-1 [税込52,030円] [税抜47,300円]
高能飛散ガードSET 0690-893-900-0 [税込275,000円] [税抜250,000円]

神刈[®]

HYBRID
KAMIGARI

の基本性能

ハイブリッド 草刈はエンジン 走行はモータ

エンジン停止状態で電動走行が可能。

LEDランプ 機械の状態を常に確認

青・オレンジ・赤・バッテリー残量メータのランプで、送信機の受信状態や傾斜状態、故障原因とその対処方法が常に確認できます。



エンジン傾斜自動制御

作業傾斜角度に応じ、自動でエンジンを左右に最大 20 度傾斜。



斜面補正システム搭載

傾斜角度を検知し、角度に応じて直進補正量を自動で調整。(平地では自動で補正をOFF!) 斜面での作業中に直進をアシストし、本機が谷側に逸れるのを緩和します。




ツイン刈刃

刈り草がより細くなり、きれいに仕上がります。また、摩耗しにくいナイフボルトの採用で、交換回数が少なくて済みます。



作業角度を手元で確認

プロポの液晶画面に表示される実際の作業角度を確認しながら、安全に作業を行えます。



45度を検知で一旦停止

使用最大傾斜角度を検知すると、一旦停止する安全機能を装備。*進行方向の安全を確認後、作業を再開してください。

刈刃カバー洗浄機能

水道ホースを差込み、刈刃を回すと刈刃カバー内を洗浄できます。



背の高い草も刈取できます。

神刈のアプリをダウンロードして本機と接続すると

プロポの故障や充電切れ等の緊急時 スマホで走行操作ができます



本体情報

本機の状態が確認できます。



操作開始

緊急時にスマホで走行操作を行う場合に使用します。



サポート

取扱説明書・サービスマニュアルなどを閲覧できます。



メンテナンス

本機と接続すると、メンテナンス項目や履歴・内容を確認できます。



高機能飛散ガード装備モデル

オペレータはもちろん、周囲の人への怪我・物損のリスクを飛躍的に防止します

エンジンガード

エンジン部からの小石やゴルフボールなど異物の飛散を防止します。

クローラカバー


できる限りの隙間を塞ぎ、万一のクローラ部からの飛散を防止。視覚的にも安心感があります。

ガードチェーン

チェーンとぶ厚いゴムの2重構造になっており、前方部の左右の隙間もしっかりガード。後方部にも装備されています。

通常のガードチェーンとの違い

ゴムで受け止め、チェーンの重みで押さえつける構成のため、小石から拳大の石まで、異物を巻き込んだ際の飛散防止性能が飛躍的に向上します。

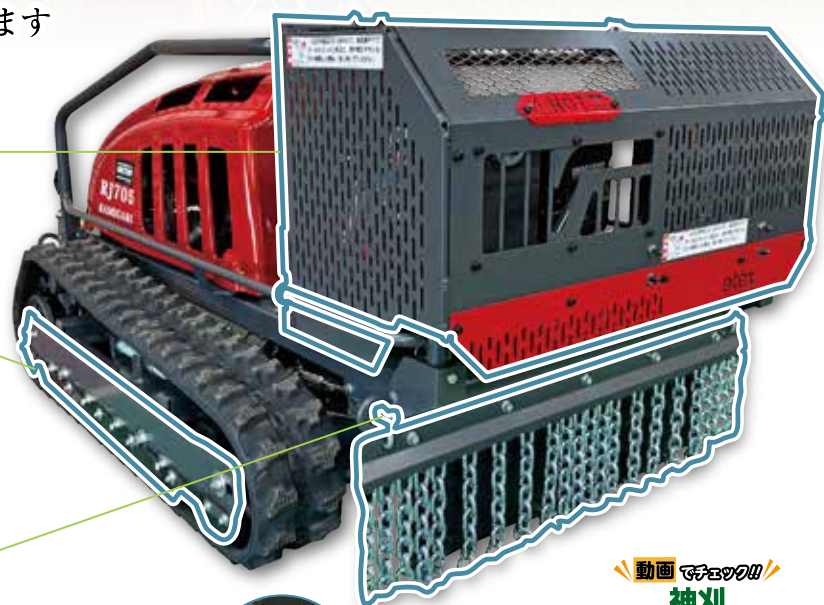

動画でチェック!!
神刈
プロモーション
動画



NEW

セル オート 電動
チョーク 走行

刈幅
700mm

RJ705-G (受注生産)

希望税込 / 4,400,000円
小売価格 (税抜 / 4,000,000円)

RJ705-WG (受注生産)

希望税込 / 4,730,000円
小売価格 (税抜 / 4,300,000円)

	型 式	RJ705-G <small>受注生産</small>	RJ705-WG <small>受注生産</small>
	機体寸法(長×幅×高) (mm)	1,540×1,115×810	
	機 体 質 量 (kg)	412	
刈取部	刈 幅 (mm)	700	
	刈 高 (mm)	45~95(7段階)	
	刈 取 方 式	1軸、2段刃(フリーナイフ)	
走行部	最大作業能率(a/h)	〈平地〉17.2/〈斜面〉13.3(当社実測値)	
	走行速度(km/h)	〈平地〉0~4.0/〈斜面〉0~3.1(前進・後進)	
	クローラ(W×P×L)	150mm×60mm×43リンク	
	接地長(mm)	925	
	最小回転半径(その場旋回) (mm)	850	
	使用最大傾斜角度(°)	前後: 25 左右: 45	
	軸間距離(mm)	940	
	接地圧(g/cm ²)	148	
	走行駆動	DC24V750Wブラシレスモータ×2個	
	段差乗り越え高さ(mm)	150	
	溝乗り越え幅(mm)	320	
連続電動走行時間(分)	30(平地、最高速)		

型 式 名	ブリグス 356777-0161B5	
種 類	空冷4サイクルV型2気筒OHVガソリンエンジン	
総排気量(L(cc))	0.570 {570}	
出力/回転速度(kW(PS)/rpm)	推奨 10.4 {14.2} /3,600 最大 13.4 {18.2} /3,600	
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
燃料タンク容量(L)	11.0	
始動方式	セルモータ式	
操作可能距離(m)	65~175 ※方向、障害物等により異なる	
チ ョ ー ク	オートチョーク	
プ ロ ボ	標準仕様	防塵防滴仕様(IP64規格)

刈馬王

- 力強くスムーズな走破性!
- 軽く扱いやすいハンドル!
- LEDヘッドライト・傾斜計を標準装備!

乗用草刈機シリーズ

優れた性能。

4WD 刈幅 **980mm**

スライドシート エコドライブ 排塵ファン 刈刃洗浄 サスベンション LEDヘッドライト セル

R9824FB

希望税込 / 1,364,000円
小売価格 (税抜 / 1,240,000円)



走破性抜群!
大径タイヤ
前輪 400mm
後輪 440mm

使用最大傾斜角
25度

動画で見る
R9824FB
作業風景



最小回転半径
2,200mm

広い圃場はスピーディーに、支柱・木の幹回りは繊細に作業!

サイドカッター部 電動開閉式登場!!

NEW

2WD 刈幅 **1,240~1,590mm**

スライドシート エコドライブ 排塵ファン 刈刃洗浄 サスベンション LEDヘッドライト セル

R1600


希望税込 / 1,727,000円
小売価格 (税抜 / 1,570,000円)



最小回転半径
左回り **1,950mm**
右回り **2,100mm**



詳細の
カタログは
こちらから



ECO drive 【エコドライブモード】


作業に適切なエンジン回転を選択可能。燃料消費の少ないエンジン回転域を、エコランプを使って表示します。



右にスライド
スライドシート 【スライドシート】

木の幹近くまで本機を寄せて作業が可能となります。

特許庁長官賞受賞



刈刃洗浄 【刈刃カバー洗浄】

ジョイント部分に水道ホースをつなぎ、水を流しながら刈刃を回転させると、刈刃カバー内が丸洗いです。



排塵ファン 【排塵ファン】

刈刃プーリの下側にはファンを装備し、刈刃カバーの上の草を常に風圧で飛ばし草溜まりを防止。

乗り心地がアップ!



サスベンション 【フロントサスペンション】

段差の衝撃を軽減し、クッションシートと合わせてさらに快適な作業を実現。

抜群の操作性。

ワンランク上の 刈馬王



パワフルチャージポンプ付
HST(13cc)搭載!

最小回転半径
1,950mm

2WD 刈幅 980mm

走破性抜群!

大径タイヤ
前輪 400mm
後輪 440mm

スライドシート、エンジンカバー、排塵ファン、刈刃洗浄、サスペンション、LEDヘッドライト、セル

R9824AB

希望税込 / 1,097,800円
小売価格 (税抜) / 998,000円



最小回転半径
1,950mm

2WD 刈幅 980mm

走破性抜群!

大径タイヤ
前輪 400mm
後輪 440mm

スライドシート、エンジンカバー、排塵ファン、刈刃洗浄、サスペンション、LEDヘッドライト、セル

R9820AB

希望税込 / 1,026,300円
小売価格 (税抜) / 933,000円



NEW!

型式	R9824FB	R1600	R9824AB	R9820AB
機体寸法 (長×幅×高) (mm)	1,965×1,075×875	1,910×1,410(開時)/1,800(開時)×900	1,910×1,075×875	
機体質量 (kg)	360	390	320	315
ホイールベース (mm)	1,320		1,270	
トレッド (mm)	前輪830 後輪785		前輪845 後輪785	
刈取部				
刈高 (mm)	10~100 (無段階)	40~110 (無段階)	10~80 (無段階)	
最大作業能率 (a/h)	98	副変速高速:167 副変速低速:108	副変速低速:63	副変速低速:67
刈刃形状×個数	フリーナイフ×2	フリーナイフ×2、段付バーナイフ×6	フリーナイフ×2	
走行部				
車速				
前進 (km/h)	0~10.0	高速:0~10.5 低速:0~6.8	高速:0~10.0 低速:0~6.4	高速:0~10.5 低速:0~6.8
後進 (km/h)	0~8.5	高速:0~6.3 低速:0~4.1	高速:0~6.0 低速:0~3.9	高速:0~6.3 低速:0~4.1
車輪	前輪4.00-7-4PR (φ400) 後輪17×8.00-8-4PR (φ440)			
操舵方式	ノブ付丸ハンドル	ノブ付丸ハンドル、ラックアンドピニオン機構		
最小回転半径 (mm)	2,200	1,950(左回り) 2,100(右回り)	1,950	
型式名	カワサキ FS691V			カワサキ FS600V
種類	空冷4サイクルV型2気筒OHVガソリンエンジン			
総排気量 (L(cc))	0.726 (726)			0.603 (603)
エンジン				
出力/回転速度 (kW(PS)/rpm)	ネット値 定格 12.9 (17.5) /3,000 (最大 15.3 (20.8) /3,600)			ネット値 定格 10.1(13.7) /3,000 (最大 12.6(17.1) /3,600)
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン			
燃料タンク容量 (L)	14.0	12.0	14.0	12.0
始動方式	セルモータ式			
シート				
前後調整 (mm)	60			
右スライド調節 (mm)	0・240・300 (2段階)			

乗用草刈機



最小回転半径
1,950mm

2WD 刈幅 950mm

スライドシート インカゲカバー 排塵ファン 刈刃洗浄 サスベンション LEDヘッドライト セル

R9520AB
希望小売価格 (税込) / 990,000円
希望小売価格 (税抜) / 900,000円



最小回転半径
1,870mm

2WD 刈幅 880mm

スライドシート インカゲカバー 排塵ファン 刈刃洗浄 サスベンション LEDヘッドライト セル

R8816AB
希望小売価格 (税込) / 933,900円
希望小売価格 (税抜) / 849,000円



●枝フォーク SET

部品名	コードNO.	希望小売価格	刈馬王搭載型式
枝フォーク(A)SET	0674-958-600-0	91,080円(税込) 82,800円(税抜)	R-983Z・R-980(A)(AB)(Z)・R-955(全)・R-953(全)・R-951・R-885(全)・R-963(全)
枝フォーク(B)SET	0674-958-700-0		R-803(全)・R-880(全)・R-950(全)・R-960(全)
枝フォーク(C)SET	0674-958-800-0		R-805(全)・R8016(全)
枝フォーク(D)SET	0674-958-900-0		R-980F(全)・R9824F(A)
枝フォーク(E)SET	0674-958-910-1		R9824(全)・R9820(全)・R9520(全)・R8816(全)
枝フォーク(F)SET	0674-958-920-0		R9824FB



枝フォーク SET (装備)

バンクに強いタイヤを
全型式装備!

厚みを大幅にアップさせ、
耐バンク性を向上させました!!

型 式	R9520AB	R8816AB
機体寸法 (長×幅×高) (mm)	1,850×1,060×855	1,825×980×855
機 体 質 量 (kg)	305	295
ホイールベース (mm)	1,215	1,195
トレッド (mm)	前輪845 後輪785	前輪790 後輪735
刈取部	10~80 (無段階)	
刈 高 (mm)	副変速低速: 61	
最大作業能率 (a/h)	副変速低速: 56	
刈刃形状×個数	フリーナイフ×2	
車 速	高速: 0~10.0 低速: 0~6.4	
前進 (km/h)	高速: 0~6.0 低速: 0~3.9	
後進 (km/h)	前輪3.50-7-4PR (φ350) 後輪16×7.00-8-4PR (φ400)	
車輪前輪・後輪	ノブ付丸ハンドル、ラックアンドピニオン機構	
操 舵 方 式	最小回転半径 (mm)	
	1,950	1,870
型 式 名	カワサキ FS600V	カワサキ FS481V
種 類	空冷4サイクルV型2気筒OHVガソリンエンジン	
総排気量 (L{cc})	0.603 {603}	
出力/回転速度 (kW {PS}/rpm)	ネット値 定格 10.1 {13.7} /3,000 (最大 12.6 {17.1} /3,600)	ネット値 定格 8.4 {11.4} /3,000 (最大 10.1 {13.7} /3,600)
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
燃料タンク容量 (L)	12.0	
始動方式	セルモータ式	
前後調整 (mm)	60	
右スライド調節 (mm)	0・240・300 (2段階)	

刈馬王 クローラハンマーナイフ

フリー&ロック機構を全機種標準装備!

- 広い軸間距離で傾斜地、湿田にも強く、作業圃場を選びません!
- 理想の刈刃回転径採用により、背の高い草にも余裕の作業性を実現!

畑の残幹処理作業
など多用途に大活躍!

休耕田、果樹園
などの草刈作業に!



低重心の機体バランスで 斜面でも安定した刈取り作業



立ち乗りステップは
標準装備!!



刈幅 800mm

台形刃

立乗り標準

吊りフック

オプション



RX-805C専用
シートSET
0630-791-310-2
【税込24,860円】
【税抜22,600円】

動画でチェック!!
ハンマーナイフモア
プロモーション
動画



使用最大
傾斜角
25°

RX-805C(セル付)
希望 税込 / 968,000円
小売価格 (税抜 / 880,000円)

ハンドル調整機能 (上下・旋回)

体格、斜面の角度、圃場の状況に応じてハンドル位置を上手く調整して、木の幹回り、斜面刈り等の作業がし易くなります。



型 式	RX-805C	
機体寸法(長×幅×高)(mm)	1,830~1,925×990×870~1,125	
機 体 質 量(kg)	253	
刈 取 部	刈 刃 形 状 × 個 数	台形フリーナイフ (2×8×3)
	刈 高(フ リー 時)(mm)	0~80
	刈 高(固 定 時)(mm)	20・75・130・190・250・315 (点検)
	最大作業能率(a/h)	28.8 (作業速度: 3速時)
車 速	前 進(km/h)	1.1 2.2 3.6
	後 進(km/h)	1.0
走 行 部	クローラ(W×P×L)	180mm×60mm×30リンク
	軸間距離(トレッド)(mm)	660
	接 地 長(mm)	530
	最小回転半径(mm)	1,250
	使用最大傾斜角度(°)	25
エ ン ジ ン	型 式 名	MEiKi POWER GB300PE
	種 類	空冷4サイクル1気筒OHVガソリンエンジン
	総排気量(L(cc))	0.296 {296}
	出力/回転速度(kW(PS)/rpm)	定格 5.5 {7.5} / 3,600 (最大 7.3 {10.0} / 4,000)
	使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン
	燃料タンク容量(L)	6.0
始 動 方 式	リコイルスタータ、セルモータ併用	

刈馬王 クローラハンマーナイフ

フリー&ロック機構を全機種標準装備!

- 広い軸間距離で傾斜地、湿田にも強く、作業圏場を選びません!
- 理想の刈刃回転径採用により、背の高い草にも余裕の作業性を実現!



“ミニ”だけど
パワフル!!

機械操作が
苦手でも簡単操作で
ラクチンです!

オプション



RX-653C/EC専用
ステップシートSET
0630-790-210-2
[税込36,960円]
[税抜33,600円]

刈幅 650mm

台形刃

吊りフック

使用最大
傾斜角
25°

RX-653C

希望 税込 / 665,500円
小売価格 (税抜 / 605,000円)

RX-653EC (セル付)

希望 税込 / 742,500円
小売価格 (税抜 / 675,000円)

オプション



RX-551専用
ゲージオイルSET
0632-640-230-0
[税込18,260円]
[税抜16,600円]

刈幅 550mm

使用最大
傾斜角
20°

RX-551


希望 税込 / 517,000円
小売価格 (税抜 / 470,000円)

RX-805C, RX-653C(EC)

もっと便利にニッチなお悩み解決!!

作業範囲が広がる!吊りフック標準装備


ご希望の多かった吊りフックが標準装備に。トラッククレーンを使えばガードレールやフェンス、塀などを越えた場所での作業が可能です。

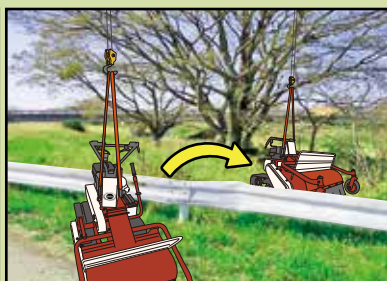

RX-805C, RX-653C(EC), RX-551

ピン1本で!!
シュッと刈刃交換!!

最短 15 分で刈刃交換可能。

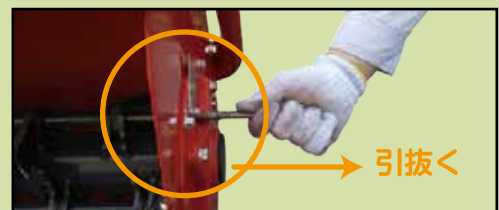

引抜く



ナイフを
容易に
着脱!

刈馬王 ホイルハンマーナイフ

軽量コンパクト設計
幅広タイヤ採用で
湿田でも作業効率◎!!

畑の残幹処理作業
など多用途に大活躍!


休耕田、果樹園
などの草刈作業に!



とっても便利な
荷張り用フック付き!
移動もラクラク♪



RS-500Cは
こんなに軽〜い!!

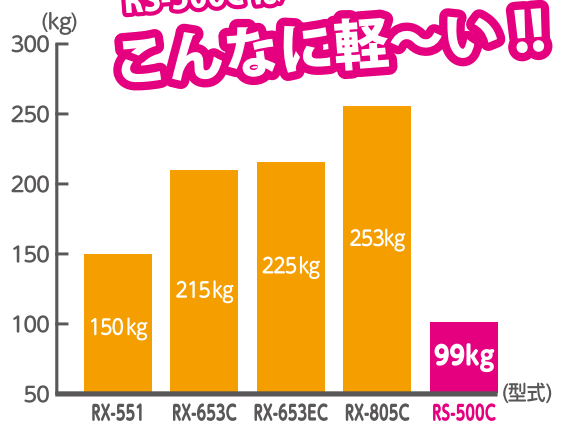

刈幅 500mm

台形刃

荷張フック

RS-500C

使用最大
傾斜角
20°

希望 税込 / 363,000円
小売価格 (税抜 / 330,000円)



RX-805C, RX-653C(EC), RS-500C



長寿命の台形刃採用

ナイフの先端を幅広の台形にすることで、寿命が更に長くなりました。

型 式	RX-653C	RX-653EC	RX-551	RS-500C
機体寸法(長×幅×高)(mm)	1,800~1,900×805×870~1,125		1,470~1,530×695×905~1,110	1,390~1,480×670×840~1,050
機 体 質 量(kg)	215		150	99
刈取部	台形フリーナイフ(2×6×3)			
	フリーナイフ(2×5×3)			
	台形フリーナイフ(2×4×3)			
	刈 高(フリー時)(mm)	0~80		20・45
刈 高(固定時)(mm)	20・75・130・190・250・315(点検)		40・90・140・190(点検)	—
最大作業能率(a/h)	23.4(作業速度:3速時)		18.2(作業速度:3速時)	11.2(作業速度:2速時)
走行部	車 速		車 速	
	前 進(km/h)		前 進(km/h)	
	後 進(km/h)		後 進(km/h)	
	クローラ(W×P×L)		クローラ(W×P×L)	
	軌間距離(トレッド)(mm)		軌間距離(トレッド)(mm)	
	接 地 長(mm)		接 地 長(mm)	
エンジン	最小回転半径(mm)		最小回転半径(mm)	
	使用最大傾斜角度(°)		使用最大傾斜角度(°)	
	型 式 名		型 式 名	
	種 類			
総排気量(L(cc))	0.296 {296}		0.181 {181}	0.163 {163}
出力/回転速度(kW(PS)/rpm)	定格 4.4 {6.0} / 3,600 (最大 5.8 {8.0} / 4,000)		定格 3.4 {4.7} / 1,800 (最大 4.6 {6.3} / 2,000)	ネット値 定格 2.9 {3.9} / 3,600 (最大 3.6 {4.9} / 3,600)
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン			
燃料タンク容量(L)	6.0		3.6	3.1
始動方式	リコイルスタータ	リコイルスタータ、セルモータ併用	リコイルスタータ	リコイルスタータ

簡単操作と充実の機能で
豊かな土壌作りのお手伝い!

コキタロウ



オプション
※MSX650MB専用
ステップ・シートSET
0560-800-260-4
[税込42,790円]
[税抜38,900円]

果樹園やハウスにピッタリ!!
自動積込みOK!
HSTで簡単操作!

1台三役!
積んで → 運んで → 散布する

- 自動積込みで、手作業は不要!
- 散布量の無段階調節可能!
- HST制御で、走行速度調節・前後進の操作が簡単!

2025年マイナーチェンジ予定

最大作業能力 **650kg** 散布幅自在 **1.2~2.5m**

MSX650MB(セル付)

希望 税込 / **1,903,000円**
小売価格 (税抜 / 1,730,000円)

効率的な散布作業が可能!



拡散時

積込み作業はわずか約60秒!



完熟堆肥

型式	MSX650MB	
最大作業能力(kg)	650	
機体寸法 (長×幅×高)(mm)	格納時	2,780×1,290×1,218
	(拡散) 散布時	[2,780×1,805×1,218]
機体質量(kg)	635	
荷台内寸(長×幅×高)(mm)	1,405×1,093×466	
荷台面地上高(mm)	504	
走行部	クローラ(W×P×L)	250mm×72mm×41リンク
	軌間距離(mm)	800
	接地長(mm)	1,064
	変速方法	無段階変速(HST)
走行速度(前進/後進)(km/h)	0~4.2 / 0~3.0	
エンジン	型式名	MEiKi POWER GB300LE
	種類	空冷4サイクル1気筒OHVガソリンエンジン
	総排気量(L(cc))	0.296 {296}
	出力/回転速度(kW(PSI)/rpm)	定格 5.5 {7.5} / 1,800 (最大 7.3 {10.0} / 2,000)
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)	6.0	
始動方式	リコイルスタータ、セルモータ併用	


作業	ダンプ角度(°)	15	
	変速方法	無段階変速(HST)	
	コンベア	構込/散布速度(mm/s)	10・44 / 0~44
		コンベアベルト	平ベルト (横サン(高さ3mm付))
	ビータ径(mm)	450	
	散布幅(m)	1.2~2.5	
	平積み積載容量(m)	0.72	
	散布量(m ² /分)	0~1.14	
散布能率(分/10a)	30~45		
適応堆肥	完熟堆肥・生堆肥		

※散布幅については、使用する堆肥・肥料の種類によって、上記数値と異なる場合があります。

楽ラクネ敵

敵またぎタイプ

一歩進んだ野菜収穫を！

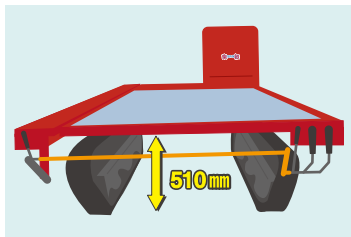

簡単トレッド調節
900~1,700mm

XGH600B

希望 税込 / 849,200円
小売価格 (税抜 / 772,000円)

XGH600EB (セル付)

希望 税込 / 904,200円
小売価格 (税抜 / 822,000円)

オプション



パイプワク(600)SET
0339-254-200-2
[税込18,260円] [税抜16,600円]



ニダイプレート(サブ)ASSY
0339-243-200-1
[税込19,470円] [税抜17,700円]

型 式	XGH600B	XGH600EB
最大作業能力(kg)	600	
機体寸法(長×幅×高)(mm)	2,410×1,275~2,075×1,115 (1,215)	
機 体 質 量(kg)	386	399
荷台内寸(長×幅×高)(mm)	2,145×1,205 ~ 2,005	
荷 台 面 地 上 高(mm)	610 (荷台を高くしたとき=710)	
走 行 部	操 向 方 式 サイドクラッチ (爪)	
	変 速 段 数 F4 / R4	
	速 度 前 進 / 後 進 (km/h) 0.4 0.9 1.8 3.5 / 0.4 0.7 1.9 2.9	
	クローラ (W×P×L) 130mm×60mm×59リンク	
エ ン ジ ン	軸 間 距 離 (mm) 900 ~ 1,700	
	接 地 長 (mm) 1,075	
最 低 地 上 高 (mm)	型 式 名 MEIKI POWER GB131LN	
	種 類 空冷4サイクル1気筒OHVガソリンエンジン	
	総 排 気 量 (L {cc}) 0.126 {126}	
	出力/回転速度 (kW {PS} / rpm) 定格 2.3 {3.1} / 1,800 (最大 3.0 {4.2} / 2,000)	
そ の 他	使 用 燃 料 自動車用無鉛ガソリン	
	燃 料 タ ン ク 容 量 (L) 2.5	
最 低 地 上 高 (mm)	始 動 方 式 リコイルスタータ	
	リコイルスタータ、セルモータ併用	
そ の 他	左右前クラッチレバー装備 エンジンカバーワンタッチオープン 後方・前方デッドマンレバー装備 エンジンオイル手元排出 始動安全装置 緊急停止スイッチ	左右前クラッチレバー装備 エンジンカバーワンタッチオープン 後方・前方デッドマンレバー装備 エンジンオイル手元排出 始動安全装置

ミニだけどパワフル!!

キャピ- mini

20kgコンテナ4個
レイアウト可能

軟床動 300kg
ハンド ダンプ
荷台枠 スライド

YG303HB

希望 税込 / 330,000円
小売価格 (税抜 / 300,000円)

YG303YEB (セル付)

希望 税込 / 390,500円
小売価格 (税抜 / 355,000円)



※写真はYG303YEB

操作らくらく!
指クラッチ



お手元に便利な
バスケット付



ハンドダンプ
標準装備



YG355

装備満載!!

便利なワンタッチ
固定式スライド荷枠



ガスダンパ付
無段階固定荷台



●小型クローラ運搬車 コンテナ最大レイアウト個数	
20kgコンテナ	4個
YG303HB・YG303YEB YG355HB YG300LDHB・YG300LDMDB YG350DHB・YG350DMDB	
20kgコンテナ	5個
YG355HB XGR300AB	



20kgコンテナ5個
レイアウト可能

軟床動 350kg
ハンド ダンプ
荷台枠 スライド
舟形 クローラ
ガス ダンプ

YG355HB

希望 税込 / 407,000円
小売価格 (税抜 / 370,000円)

ワイドな
F 荷台

20kgコンテナ4個
レイアウト可能

軟床動 350kg
ハンド ダンプ
舟形 クローラ
ガス ダンプ

YG355HFB

希望 税込 / 440,000円
小売価格 (税抜 / 400,000円)



型 式	YG303HB	YG303YEB	YG355HB	YG355HFB
最大作業能力(kg)	300		350	
機体寸法(長×幅×高)(mm)	1,555×600×840		1,670×680×885	1,775×865×885
機 体 質 量 (kg)	145	155	175	190
荷台内寸(長×幅×高(増枠設置時))(mm)	855~1,100×530~740×170		950~1,115×530~900×150(440)	1,050×755×210
荷 台 面 地 上 高 (mm)	345			
走 行 部	操 向 方 式 サイドクラッチ(爪)			
	変 速 段 数 F2 / R2			
部	速度 前進/後進(km/h)		2.1 4.1 / 1.5 3.0	2.1 4.1 / 1.5 3.0
	クローラ(W×P×L)		150mm×72mm×28リンク	
	クローラ外幅(クローラ幅)(mm)		590 (150)	645 (150)
	接 地 長 (mm)		650	775
エ ン ジ ン	型 式 名		ホンダ GP160	ヤマハ MZ175B
	種 類 空冷4サイクル1気筒OHVガソリンエンジン			
	総 排 気 量 (L{cc})		0.163 {163}	0.171 {171}
	出力/回転速度(kW(PS)/rpm)		ネット値 定格 2.9 {3.9} / 3,600 (最大 3.6 {4.9} / 3,600)	ネット値 定格 3.0 {4.1} / 3,600 (最大 3.5 {4.8} / 3,600)
燃 料	使 用 燃 料 自動車用無鉛ガソリン			
	燃 料 タ ン ク 容 量 (L)		3.1	4.5
	始 動 方 式		リコイルスタータ	リコイルスタータ、セルモータ併用
そ の 他	ハンドダンプ 箱型引出し式荷台		アシスト式ハンドダンプ 箱型引出し式荷台	アシスト式ハンドダンプ 箱型三方開閉式荷台

クローラだから作業も快適です

低振動

小型クローラシリーズ

ワイドな
F 荷台は



こんなに
べんり!



(箱型三方開閉式荷台)
XG355HFB対象

ヨコワクは水平・30°で固定可能。(荷台内寸:1,050×755mm)



20kgコンテナ4個
レイアウト可能

※写真はXG300LDHB

20kgコンテナ4個
レイアウト可能

※写真はXG350DHB

20kgコンテナ5個
レイアウト可能

立乗り標準

駆動 油圧 舟形 リフトor
300kg ダンプ クローラ ダンプ

駆動 油圧 舟形 リフトor
300kg ダンプ クローラ ダンプ

XG300LDHB

希望 税込 / 654,500円
小売価格 (税抜 / 595,000円)

XG300LDMEB(セル付)

希望 税込 / 742,500円 **MILAI**
小売価格 (税抜 / 675,000円) **スタート**

駆動 油圧 舟形
350kg ダンプ クローラ

XG350DHB

希望 税込 / 578,600円
小売価格 (税抜 / 526,000円)

XG350DMEB(セル付)

希望 税込 / 666,600円 **MILAI**
小売価格 (税抜 / 606,000円) **スタート**

駆動 ハンド 荷台舟 舟形
400kg ダンプ スライド クローラ

XGR300AB

希望 税込 / 538,450円
小売価格 (税抜 / 489,500円)

型 式	XG300LDHB	XG300LDMEB	XG350DHB	XG350DMEB	XGR300AB
最大作業能力 (kg)	300		350		400 (乗車時300)
機体寸法(長×幅×高)(mm)	1,840×865×945		1,840×865×920		1,705×675×1,080
機体質量 (kg)	245		220		180
荷台内寸(長×幅×高(増設設置時))(mm)	1,050×755×210				950~1,110×520~900×150
荷台面地上高 (mm)	400 ~ 1,000		400		370
操 向 方 式	サイドクラッチ (爪)				
変 速 段 数	F2 / R2				
速度 前進/後進 (km/h)	1.8 3.8 / 1.3 2.7	1.9 3.9 / 1.4 2.8	1.8 3.8 / 1.3 2.7	1.9 3.9 / 1.4 2.8	0.4 0.7 1.2 1.6 2.7 4.4 / 0.6 2.1
クローラ(W×P×L)	170mm×72mm×33リンク				180mm×72mm×32リンク
クローラ外幅(クローラ幅)(mm)	640 (170)				675 (180)
接 地 長 (mm)	740				
型 式 名	ホンダ GX160	MEiKi POWER MiLAI GB131PL	ホンダ GX160	MEiKi POWER MiLAI GB131PL	MEiKi POWER GB131
工 種 類	空冷4サイクル1気筒OHVガソリンエンジン				
総排気量 (L {cc})	0.163 {163}	0.126 {126}	0.163 {163}	0.126 {126}	
出力/回転速度(kW/PSI)/rpm	ネット値 定格 2.9 {3.9} /3,600 (最大 3.6 {4.9} /3,600)	定格 2.3 {3.1} /3,600 (最大 3.0 {4.2} /4,000)	ネット値 定格 2.9 {3.9} /3,600 (最大 3.6 {4.9} /3,600)	定格 2.3 {3.1} /3,600 (最大 3.0 {4.2} /4,000)	
使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン				
燃料タンク容量(L)	3.1	2.5	3.1	2.5	
始 動 方 式	リコイルスタータ	リコイルスタータ、セルモータ併用	リコイルスタータ	リコイルスタータ、セルモータ併用	リコイルスタータ
そ の 他	油圧リフト or ダンプ 箱型三方開閉式荷台		油圧ダンプ 箱型三方開閉式荷台		ハンドダンプ 箱型引出し式荷台

低振動 中型クローラシリーズ

芯金なしクローラ&可動転輪

超低速ミッション搭載!!

三方枠
水平保持
可能



走行中に低・高の切り替えが可能!!

オプションで、全型式シート装着可能!



駆動能力 (リフト時) 550kg (500kg) 油圧 ダンプ リフトor ダンプ 三方枠 水平保持

XG555LDM

希望 税込 / 899,800円
小売価格 (税抜 / 818,000円)



立ち乗りステップ標準

駆動能力 650kg 油圧 ダンプ リフトor ダンプ 三方枠 水平保持

XG655LDEB (セル付)

希望 税込 / 1,012,000円
小売価格 (税抜 / 920,000円)



※写真はXG555DM

XG555M 駆動能力 550kg ハンド ダンプ 三方枠 水平保持

希望 税込 / 695,200円
小売価格 (税抜 / 632,000円)

XG555DM 駆動能力 550kg 油圧 ダンプ 三方枠 水平保持

希望 税込 / 787,600円
小売価格 (税抜 / 716,000円)



※写真はXG655DM

XG655M 駆動能力 650kg ハンド ダンプ 三方枠 水平保持

希望 税込 / 799,700円
小売価格 (税抜 / 727,000円)

XG655DM 駆動能力 650kg 油圧 ダンプ 三方枠 水平保持

希望 税込 / 936,100円
小売価格 (税抜 / 851,000円) 簡易乗用シート標準

● 中型クローラ運搬車・大型クローラ運搬車 コンテナ最大レイアウト個数	
20kgコンテナ	5個
XG555M XG555DM XG555LDM	
20kgコンテナ	8個
XG655M XG655DM	
XG655M XG655DM XG655LDEB	
20kgコンテナ	10個
XG850シリーズ XG1200LDEB	

型 式	XG555M	XG555DM	XG555LDM	XG655M	XG655DM	XG655LDEB
最大作業能力(kg)	550		550(リフト時500)	650		
機体寸法(長×幅×高)(mm)	2,095×1,115×1,150	2,110×1,115×1,150	2,055×1,085×1,440	2,255×1,230×1,155	2,640×1,230×1,155	2,380×1,165×1,510
機 体 質 量(kg)	285	310	365	330	365	425
荷台内寸(長×幅×高)(mm)	1,350×1,000×210		1,300×960×210	1,500×1,100×210		1,480×1,040×210
荷 台 面 地 上 高(mm)	460	470	470~1,210	500		500~1,340
変 速 段 数	F4 / R4 (ダブルテンション)					
走 行 部	速度 前進/後進(km/h) 0.8 1.4 2.6 4.5 / 0.7 0.9 2.1 2.8					
クローラ (W×P×L)	200mm×72mm×39リンク			250mm×72mm×42リンク		
クローラ外幅(クローラ幅)(mm)	780 (200)			950 (250)		
接 地 長(mm)	765			905	945	
型 式 名	MEIKI POWER GB181LN-261					MEIKI POWER GB181LE
種 類	空冷4サイクル1気筒OHVガソリンエンジン					
総 排 気 量 (L(cc))	0.181 {181}					
出力/回転速度 (kW(PS)/rpm)	定格 3.4 {4.7} /1,800 (最大 4.6 {6.3} /2,000)					
使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン					
燃料タンク容量(L)	3.6					
始 動 方 式	リコイルスタータ					リコイルスタータ・セルモータ併用
そ の 他	前枠自動開閉下開き 三方枠水平保持・横枠六角支点・箱型三方開き・バスケット				前枠自動開閉下開き 三方枠水平保持・横枠六角支点 箱型三方開き・簡易乗用シート バスケット	前枠自動開閉下開き 三方枠水平保持・横枠六角支点 箱型三方開き・セル付 立ち乗りステップ・バスケット

ビッグ&パワフル

低振動で、優れた走行性を発揮!

平積みで
20kgコンテナ10個
レイアウト可能
(XG850・1200シリーズ)

最大積載量
1,200kg

接地長
1,360mm

駆動 油圧 リフトor
1200kg ダンプ ダンプ

XG1200LDEB
(セル付)

希望 税込 / 1,859,000円
小売価格 (税抜 / 1,690,000円)



駆動 油圧 リフト&
850kg ダンプ ダンプ

XG850LADEB (セル付)

希望 税込 / 1,650,000円
小売価格 (税抜 / 1,500,000円)



駆動 油圧
850kg ダンプ

XG850DMEB (セル付)

希望 税込 / 1,402,500円
小売価格 (税抜 / 1,275,000円)



駆動 三方枠
850kg 水平保持

XG850MEB (セル付)

希望 税込 / 1,265,000円
小売価格 (税抜 / 1,150,000円)

型 式	XG850MEB	XG850DMEB	XG850LADEB	XG1200LDEB
最大作業能力(kg)	850			1,200
機体寸法(長×幅×高)(mm)	2,900×1,210×1,245		2,840×1,185×1,425	2,900×1,210×1,690
機体質量(kg)	560	615	685	740
荷台内寸(長×幅×高)(mm)	1,830×1,080×240		1,845×1,080×230	1,830×1,080×240
荷台面地上高(mm)	495		605 ~ 1,515	500 ~ 1,520
走行部	操 向 方 式 サイドクラッチ (内拡式ブレーキ)			
	変 速 段 数 F4 / R4		F3 / R2	F4 / R4
	速 度 前 進 / 後 進 (km/h) 1.4 2.4 4.1 7.2 / 1.1 1.9 3.6 6.2			
	クローラ (W×P×L) 250mm×72mm×50リンク		250mm×72mm×48リンク	250mm×72mm×53リンク
	クローラ外幅(クローラ幅)(mm) 1,050 (250)		1,030 (250)	1,050 (250)
エンジン	接 地 長 (mm) 1,250		1,180	1,360
	型 式 名 MEiKi POWER GB290LE		MEiKi POWER GB290	ホンダ GX390
	種 類 空冷4サイクル1気筒OHVガソリンエンジン			
	総 排 気 量 (L/cc) 0.296 {296}		0.389 {389}	
	出力/回転速度 (kW (PS) /rpm) 定格 4.4 {6.0} /1,800 (最大 5.8 {8.0} /2,000)		ネット値 定格 7.0 {9.5} /1,800 (最大 8.7 {11.8} /1,800)	
エンジン	使 用 燃 料 自動車用無鉛ガソリン			
	燃 料 タ ン ク 容 量 (L) 6.0		6.1	
始 動 方 式 リコイルスタータ、セルモータ併用				
そ の 他	緊急ストップスイッチ 三方枠水平保持 横枠六角支点	油圧ダンプ 緊急ストップスイッチ 両サイド枠水平保持 横枠六角支点	油圧リフト&ダンプ 両サイド枠水平保持 横枠六角支点	油圧リフトorダンプ 緊急ストップスイッチ クッションシート装備 両サイド枠水平保持 横枠六角支点

小型特殊自動車

抜群の操作性 & 安全性

前引四輪車 小型特殊自動車

平積みで
20kgコンテナ10個
レイアウト可能
(SL52・57シリーズ)
※ステンレス荷台を除く



駆動方式 **600kg** ダンプ なし 二輪 駆動 三方枠 水平保持

SL52E (セル付)

希望 税込 / **863,500円**

小売価格 (税抜 / 785,000円)

最小回転半径



駆動方式 **600kg** 油圧 ダンプ 二輪 駆動

SL52DE (セル付)

希望 税込 / **1,001,000円**

小売価格 (税抜 / 910,000円)

● 両サイド枠水平保持

※DSE(ステンレス荷台)は除く

運搬車オプション

テカゴワク(56) SET

0457-280-300-0

取付可能型式: **SL52E・SL57E**

[税込66,770円][税抜60,700円]

荷台内寸(mm): 長2,080×幅1,280



手かご
20個積載

りんご“手かご”積載仕様




たくさん積めて大助かり!!

★低い車高で荷物の積み下ろしも楽々!! ★スムーズ走行!!

●ホイル運搬車
コンテナ最大レイアウト個数

20kgコンテナ 10個

SL52・57シリーズ
(ステンレス荷台を除く)



型 式	SL52E	SL52DE	SL52DSE
機 体 寸 法 [長(歩行時)×幅×高](mm)	2,945(3,210)×1,210×1,070	2,950(3,215)×1,210×1,070	2,840(3,105)×1,190×1,280
機 体 質 量 (kg)	375	415	385
荷台内寸(長×幅×高)(mm)	1,830×1,080×240		1,740×1,060×300
荷台面地上高 (mm)	520		
走 行 部	操 向 方 式	アッカーマンジャント式	
	変 速 段 数	F4/R2	
	速 度 前 進 / 後 進 (km/h)	2.9 4.7 8.1 13.0 / 2.4 3.9	
	前 輪 タ イ ヤ	HC4.00-8-4PR	
	後 輪 タ イ ヤ	AG19×8.00-10-4PR	
工 種	ホイルベース (mm)	1,510	
	ト レ ッ ド (mm)	前輪850 後輪770	
	型 式 名	MEIKI POWER GB181LE	
	類 別	空冷4サイクル1気筒OHVガソリンエンジン	
	総排気量 (L(cc))	0.181 {181}	
シ	出力/回転速度 (kW (PS) /rpm)	定格 3.4 {4.7} /1,800 (最大 4.6 {6.3} /2,000)	
	使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン	
ン	燃料タンク容量 (L)	4.5	
	始 動 方 式	リコイルスタータ、セルモータ併用	
そ の 他	デフ・デフロック、緊急ストップスイッチ、三方枠水平保持、横枠六角支点	デフ・デフロック、油圧ダンプ、緊急ストップスイッチ、横枠六角支点、両サイド枠水平保持	デフ・デフロック、油圧ダンプ、ステンレス荷台、緊急ストップスイッチ
運 転 免 許	小型特殊自動車免許		

※特別注文記号説明 E セルスタート S ステンレス荷台

小型特殊自動車

※公道を走行する場合は、小型特殊自動車を運転できる運転免許が必要となります。

また、市町村役場に届け出てナンバープレートの交付が必要となります。

※小型特殊自動車は、自動車損害賠償責任保険に必ず加入してください。

また、万一の交通事故補償に備えて、任意保険に加入しておかれることをお勧めします。 [型式認定番号]SL52・57シリーズ特2277



最大積載力 600kg
ダンプ なし
四輪 駆動
三方枠 水平保持

SL57E (セル付)

希望 税込 / 1,056,000円

小売価格 (税抜 / 960,000円)



最大積載力 600kg
油圧 ダンプ
四輪 駆動

SL57DE (セル付)

希望 税込 / 1,199,000円

小売価格 (税抜 / 1,090,000円)

● 両サイド枠水平保持

※DSE (ステンレス荷台) は除く

最大積載力 600kg
油圧 ダンプ
二輪 駆動

SL52DSE (セル付・ステンレス荷台)

希望 税込 / 1,204,500円

小売価格 (税抜 / 1,095,000円)

最大積載力 600kg
油圧 ダンプ
四輪 駆動

SL57DSE (セル付・ステンレス荷台)

希望 税込 / 1,402,500円

小売価格 (税抜 / 1,275,000円)



歩行 (後押し) 三輪車

最大積載力 250kg
荷台枠 スライド

SL20AB

希望 税込 / 462,000円

小売価格 (税抜 / 420,000円)



型式	SL57E	SL57DE	SL57DSE
機体寸法 [長(歩行時)×幅×高](mm)	2,945 (3,210) × 1,210 × 1,070	2,950 (3,215) × 1,210 × 1,070	2,840 (3,105) × 1,190 × 1,280
機体質量 (kg)	420	460	430
荷台内寸(長×幅×高)(mm)	1,830 × 1,080 × 240		1,740 × 1,060 × 300
荷台面地上高 (mm)	520		
走行部	操向方式 アッカーマンジャント式		
	変速段数 F4/R2		
	速度 前進/後進 (km/h) 2.9 4.7 8.1 13.0 / 2.4 3.9		
	前輪タイヤ AG4.00-8-4PR		
	後輪タイヤ AG19×8.00-10-4PR		
エンジン	ホイールベース (mm) 1,510		
	トレッド (mm) 前輪850 後輪770		
	型式名 MEiKi POWER GB181LE		
	種類 空冷4サイクル1気筒OHVガソリンエンジン		
	総排気量 (L {cc}) 0.181 {181}		
シ	出力/回転速度 (kW {PS}/rpm) 定格 3.4 {4.7} / 1,800 (最大 4.6 {6.3} / 2,000)		
	使用燃料 自動車用無鉛ガソリン		
	燃料タンク容量 (L) 4.5		
ン	始動方式 リコイルスタータ、セルモータ併用		
	四輪駆動 (パートタイム)		
その他	緊急ストップスイッチ、三方枠水平保持、横枠六角支点	油圧ダンプ、緊急ストップスイッチ、横枠六角支点、両サイド枠水平保持	油圧ダンプ、ステンレス荷台、緊急ストップスイッチ
運転免許	小型特殊自動車免許		

※特別注文記号説明 E セルスタート S ステンレス荷台

型式	SL20AB
機体寸法(長×幅×高)(mm)	1,825×675×990
機体質量(kg)	115
荷台内寸(長×幅×高)(mm)	1,255~1,595×580~960×160
荷台面地上高(mm)	485
走行部	操向方式 サイドクラッチ
	変速段数 F2 / R1
	速度 前進/後進 (km/h) 2.9 5.0 / 3.0
	前輪タイヤ AGP16×7.00-8 (2PR)
	後輪タイヤ HC3.50-5 (2PR)
エンジン	ホイールベース (mm) 1,020
	トレッド (mm) 前輪500
	型式名 MEiKi POWER GB131
	種類 空冷4サイクル1気筒OHVガソリンエンジン
	総排気量 (L {cc}) 0.126 {126}
シ	出力/回転速度 (kW {PS}/rpm) 定格 2.3 {3.1} / 3,600 (最大 3.0 {4.2} / 4,000)
	使用燃料 自動車用無鉛ガソリン
	燃料タンク容量 (L) 2.5
ン	始動方式 リコイルスタータ
その他	サイドクラッチ付 パイプ枠引出し式荷台

石材用クローラ運搬車

POWERACE



超信地旋回

無段変速

駆動 800kg 油圧 ダンプ リフト& ダンプ セル付


XS801LAD

希望 税込 / 1,743,500円
小売価格 (税抜 / 1,585,000円)




イージー&セーフティ操作システム

ターンハンドル (回すと旋回) 可変速レバー (倒すと前後進)



ツインHST&ターン

- 2ポンプ・2モータ HSTの採用で左右のクローラを別々にコントロール。
- 高速急旋回防止機能付。
- 最小回転半径1m。



駆動 750kg 油圧 ダンプ リフト& ダンプ セル付

XS751LAD

希望 税込 / 1,480,600円
小売価格 (税抜 / 1,346,000円)

超 低床

低重心 荷台高さ395mm

従来との差 115mm (当社従来比)

ミニタイプ

駆動 400kg 油圧 ダンプ リフト& ダンプ

XS401LD

希望 税込 / 781,000円
小売価格 (税抜 / 710,000円)

超 低床

荷台高さ365mm

荷台面地上高 -30mm (当社従来比)



全型式共通

荷台ワクワンタッチ着脱

■工具不要

オプション

バケット荷台SET

0328-270-200-0

取付可能型式・XS751LAD
・XS801LAD

●バケット容量の目安(300L)

【税込121,330円】 【税抜110,300円】



(バケット装着時)

オプション

バケット(XS400LD) SET

0323-256-200-0

取付可能型式・XS401LD

●バケット容量の目安(100L)

【税込84,920円】 【税抜77,200円】

型 式	XS801LAD	XS751LAD	XS401LD	
機体寸法(長×幅×高)(mm)	2,065×660×1,170	2,025×660×1,155	1,500×500×1,050	
機 体 質 量(kg)	520	475	235	
荷台内寸(長×幅×高)(mm)	1,090×575×240		765×405×250	
荷 台 面 地 上 高(mm)	520 ~ 1,270	395 ~ 1,165	365 ~ 900	
走 行 部	操 向 方 式	HST [2ポンプ・2モータ]	サイドクラッチ (爪)	
	変 速 段 数	F・R…無段変速	F4 / R2	F2 / R1
	速度 前進/後進 (km/h)	0 ~ 3.2 / 0 ~ 1.4 (無段変速)	0.9 1.7 2.0 4.0 / 1.3 3.0	1.0 2.6 / 1.1
	クローラ (W×P×L)	200mm×72mm×38リンク	190mm×72mm×38リンク	130mm×60mm×34リンク
	クローラ外幅(クローラ幅)(mm)	650 (200)	650 (190)	500 (130)
	接 地 長 (mm)	920	950	640
工 機	型 式 名	MEiKi POWER GB300PE	EX270DS	ホンダ GX160
	種 類	空冷4サイクル1気筒OHVガソリンエンジン		
ン ジ ン	総 排 気 量 (L(cc))	0.296 {296}	0.265 {265}	0.163 {163}
	出力/回転速度 (kW (PS)/rpm)	定格 5.5 {7.5} / 3,600 (最大 7.3 {10.0} / 4,000)	定格 5.1 {6.9} / 3,600 (最大 6.6 {9.0} / 4,000)	ネット値 定格 2.9 {3.9} / 3,600 (最大 3.6 {4.9} / 3,600)
	使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン		
燃 料	燃 料 タ ン ク 容 量 (L)	6.0	6.1	3.1
	始 動 方 式	リコイルスタータ、セルモータ併用		リコイルスタータ

安全性の徹底追及 玉ねぎピッカー追従仕様！



非常時のエンジン停止に！
緊急停止スイッチ装備

報知や合図に！
ホーン装備


最大積載 500kg
脚付き コンテナ
最大出力 10.0PS
XVT500
希望 税込 / 1,320,000円
小売価格 (税抜 / 1,200,000円)



挟圧防止！
デッドマンハンドル装備
万一、後進時に運転者が機体に挟まれた場合、走行を停止します。

前方衝突時停止！
フロントデッドマン装備
前進中、障害物に衝突した場合、走行を停止します。

コンテナのズレ防止！
脚置きポケット装備



荷台枠が不要！
フォークリフトでの作業も容易に行えます！

立乗りステップ
標準装備！



ギヤチェンジ不要！
HST(無段変速)制御

レバー1つで前進・後進が可能。さらに、速度調節が自由に行え、面倒なギヤチェンジが不要。



ワンタッチ設計！
楽々給油

カバーをワンタッチで簡単に開閉可能。給油がしやすい機能です。



最大積載 **500kg!**
運搬作業の高効率化

大容量の荷物をコンテナボックスに採集し、フォークリフト作業で一度に運搬が可能。

オプション

※XVT500

シートSET
0580-820-200-0
[税込20,900円] [税抜19,000円]

型 式	XVT500	
機体寸法(長×幅×高)(mm)	2,675×1,115×1,380	
機 体 質 量(kg)	410	
最低地上高(mm)	155	
荷台外寸法(長×幅)(mm)	1,360×1,080	
荷台面地上高(mm)	455	
走 行 部	クローラ(W×P×L)	250mm×72mm×41リンク
	軌 間 距 離(mm)	800
	接 地 長(mm)	1,064
	変 速 方 法	無段変速(HST)
エ ン ジ ン	走行速度(前進/後進)(km/h)	0~4.1 / 0~2.9
	型 式 名	MEiKi POWER GB300LE
	種 類	空冷4サイクル1気筒OHVガソリンエンジン
	総 排 気 量(L{cc})	0.296 {296}
	出力/回転速度(kW{PS}/rpm)	定格 5.5 {7.5} / 1,800 (最大 7.3 {10.0} / 2,000)
	使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン
	燃料タンク容量(L)	6.0
始 動 方 式	リコイルスタータ、セルモータ併用	

米袋リフタ (移動型)



らくらく持ち上げ!腰痛にサヨナラ!

分類	移動型		
型式	L305-MSAB	L305-MFAB	L603-MFAB
機体寸法(長×幅×高)(mm)	1,185×595×1,450	1,185×595×1,850	1,290×565×1,850
機体質量(kg)	74	77	110 (バッテリー無し時:94)
最大揚量(kg)	32		65
揚程(mm)	~1,080	~1,480	~1,370
手結び位置(mm)	—	—	—
所要動力	DC12V24AHバッテリー×1		DC24Vバッテリー (DC12V24AHバッテリー×2)
リフト駆動	電動		
上下動操作方法	上昇 下降 手動スイッチ		
その他	満充電:上下約400回作動 ※充電器別売		

握程 ~1,370mm

米袋2

L603-MFAB

希望税込 / 330,000円
小売価格 (税抜 / 300,000円)

握程 ~1,080mm

米袋1

L305-MSAB

希望税込 / 242,000円
小売価格 (税抜 / 220,000円)

握程 ~1,480mm

L305-MFAB

希望税込 / 242,000円
小売価格 (税抜 / 220,000円)

アテックス独自の機能

かんたん15くら!
すくい取り

フォークが下限まで下降したら自動的に若干上昇! 米袋がよりすくい易い!

オプション 全シリーズ対応!

ターンテーブルSET 0270-820-200-0
[税込64,130円] [税抜58,300円]

パレットを載せて自由に回転。積込位置は常に手前。最大積載量: 1,500kg

オプション ※L305シリーズ専用

ジューデンキSET 0275-831-200-0
[税込19,470円] [税抜17,700円]

装着事例

1度セットしたら100V電源にコンセントを差し込むだけ

古いランプが点いている箇所に交換中です。

小米揚穀選別機



在庫限り

ラセン揚穀選別機

小米出口より投入

ヌカ

中米

屑米

米袋

※屑米の袋取りが可能!!

〈使用例〉

RC-L7 (RA・SA・MA・LA・NA)

希望税込 / 126,500円
小売価格 (税抜 / 115,000円)

※1 網なし
希望税込 / 121,000円
小売価格 (税抜 / 110,000円)

選別替え網(mm)
R: 1.70 S: 1.75 M: 1.80 L: 1.85 W: 1.90

型式	RC-L7 (RA・SA・MA・LA・NA)
機体寸法(長×幅×高)(mm)	1,130×265×1,335・1,435
本体質量(kg)	26
投入口高さ(mm)	510・610
中米出口高さ(mm)	720・820
小米排出高さ(mm)	685・785
最大処理能率(kg/h)	420
電源	AC100V
モータ出力	200W
適用	玄米用

※本機を安全に使っていただくために、本機には **危険** **警告** **注意** の安全表示ラベルを貼付しています。必ず守ってください。

※本機のお取扱は「取扱説明書」を熟読の上で使用ください。

※本機のご使用前には必ず点検を実施し、安全を確認してください。

※農業用運搬車(石材用含む)及び草刈機は、公道での乗車、走行はできません。(小型特殊自動車に登録されたものは除く)

※農業用運搬車は、それ以外の用途では使用しないでください。

※小型特殊自動車で公道を走行する場合は、小型特殊自動車を運転できる運転免許が必要となります。また、市町村役場に届け出てナンバープレートの交付が必要となります。

※小型特殊自動車は、自動車損害賠償責任保険に必ず加入してください。また、万一の交通事故補償に備えて、任意保険に加入しておかれることをお勧めします。

※仕様や塗装色については、改良等により、予告なく変更することがあります。

※希望小売価格については、沖縄・離島を除く、2025年1月1日~12月31日適用価格です。社会状況の変化等により価格変更せざるを得ない場合には改定させていただくことがございますがご了承ください。

※電動車「マイビア」本体及びオプション品は非課税品目です。

製造元 豊かさを創造し、未来へ挑戦する **株式会社アテックス**

- 本社 〒791-8524 愛媛県松山市衣山1-2-5
TEL (089)924-7161(代) FAX (089)925-0771
TEL (089)924-7162(営業直通)
E-mail: atexhome@atexnet.co.jp
- 部品センター 〒799-2655 愛媛県松山市馬木町899-6
TEL (089)979-5910(代) FAX (089)979-5950
- 東北営業所 〒025-0301 岩手県花巻市北湯川第2地割1-14
(花巻第二工業団地センコン物流棟花巻営業所敷地内)
TEL (0198)29-6322(代) FAX (0198)29-6323
- 関東支店 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋6633
TEL (0280)84-4231(代) FAX (0280)84-4233
- 中部営業所 〒503-0931 岐阜県大垣市本今5丁目128
TEL (0584)89-8141(代) FAX (0584)89-8155
- 中四国支店 〒791-8524 愛媛県松山市衣山1-2-5
TEL (089)924-7162 FAX (089)925-0771
- 九州営業所 〒869-1102 熊本県菊池郡菊陽町大字原水1156-17
TEL (096)292-3076(代) FAX (096)292-3423



製品についてのご相談・ご意見は下記までご連絡ください。

取扱店