


全型式共通 こだわりの機能と装備

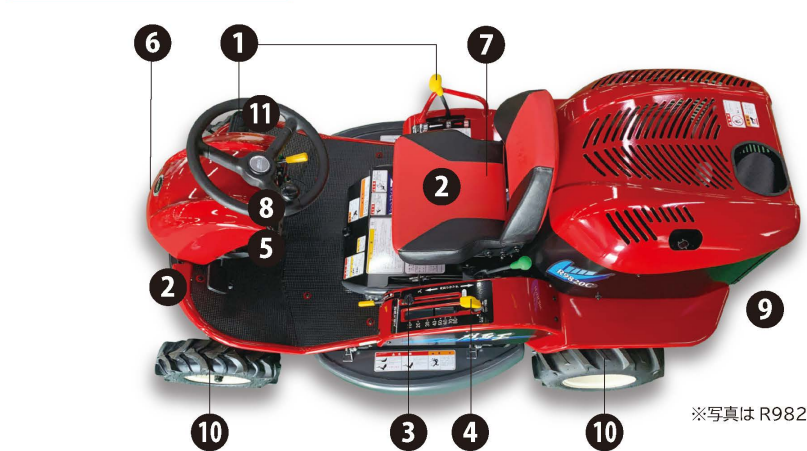

1 2通りのHST操作

2 サスペンション×Sパネ入りシート

3 刈高さストッパー

4 刈高調節

5 チェンジレバー

6 LEDヘッドライト

7 スライドシート

8 エコドライブモード

9 牽引フック

10 耐パンク肉厚タイヤ

11 傾斜計

※写真は R9820C

メンテナンスに配慮した設計

刈刃洗浄機能

水道ホースを差込み
刈刃を回すと刈刃
カバー内部を洗浄

約3分

粉塵ファン

刈刃プリー下のファンで、
刈刃カバー上の草を常に風圧で
飛ばし、草溜まりを防止。

刈刃交換

工具無しでカバーの着脱が
可能。楽に刈刃交換が行え
ます。

軸受け部

グリスニップルを
16箇所装備。
(R9824FBは14箇所)

R9824C・R9820C・R9520C
R8816Cはワンタッチ式!!

エンジンカバーフルオープン

自分の体格に合わせて調整

HSTペダルパッド

調整幅50mmで無段階調整可能

座席シート

調整幅60mmで無段階調整可能(工具不要)

乗用型草刈機
Ride-on Brush Cutter Catalogue
since 2005

利馬王 R1600 / R9824FB / R9824C
R9820C / R9520C / R8816C

KARIBA

全てのモデルに、
快適さと選べる個性を。
さあ、刈るぞ。



■ 消耗品

ナイフSET
①②③④⑤ 各2個 (1台分)
[コードNo] 0670-980-200-0

ナイフバルトSET
①②③④⑤ 各1個 (1/2台分)
[コードNo] 0670-980-300-0

バーナイフ(6)SET
R1600 サイドカッター部用
[コードNo] 0672-980-300-1

ガードカラー(80X24)
R1600 サイドカッター部用
[コードNo] 0678-785-014-0

■ オプション

枝フォーク(B)SET
[コードNo] 0674-958-700-0
R-803(全)・R-880(全)
R-950(全)・R-960(全) 専用

枝フォーク(C)SET
[コードNo] 0674-958-800-0
R-805(全)・R-8016(全) 専用

枝フォーク(D)SET
[コードNo] 0674-958-900-0
R-980F(全)・R-9824F(F) 専用

枝フォーク(E)SET
[コードNo] 0674-958-910-1
R-9824(全)・R-9820(全)
R-9520(全)・R-8816(全) 専用

枝フォーク(F)SET
[コードNo] 0674-958-920-0
R-9824FB 専用

ターフタイヤ(各)SET
溝が細かく、圃場を荒らさず
作業が行えます。

ターフタイヤ(95)SET
[コードNo] 0677-300-200-0
R-9520(全) 専用

ターフタイヤ(88)SET
[コードNo] 0677-951-200-0
R-8816(全) 専用

アウメータD(B)SET
作業時間の管理と、点検整備
時の目安に。
[コードNo] 0677-951-200-0
R-8816(全) 専用
※ R1600 以外は標準装備

排出ガイド(各)SET
通常右側排出となる草を、
車体の中央後方へ排出します。

排出ガイド(95A)SET
[コードNo] 0677-742-400-0
R-9824FB・R-9824(全)・
R-9820(全)・R-9520(全) 専用

排出ガイド(88A)SET
[コードNo] 0676-742-500-0
R-8816(全) 専用

高刈ナイフステー
[コードNo] 0670-985-200-0
標準のナイフステーに比べ約
20mm 高く刈り取り可能。

車体カバー
[コードNo] 0674-930-200-0
車体を雨水からガードします。
(刈馬王ロゴ入り)

オプション・消耗品の
価格はこちら

■主要諸元						
型 式	R1600	R9824FB	R9824C	R9820C	R9520C	R8816C
機体寸法(長×幅×高)(mm)	1,910×1,410×1,800	1,965×1,075×875	1,910×1,075×875	1,850×1,060×855	1,850×1,060×855	1,825×980×855
機 体 質 量(kg)	390	360	325	320	310	300
ホイールベース(mm)	1,270	1,320	1,270	1,215	1,215	1,195
トレッド(mm)	前輪345 後輪785	前輪330 後輪785	前輪345 後輪785	前輪345 後輪785	前輪345 後輪785	前輪345 後輪785
刈 幅(mm)	880・1,240～1,590	980	980	980	950	880
刈 高(mm)	40～110 (回転時)	10～100 (無段階)	10～100 (無段階)	10～80 (無段階)	10～80 (無段階)	10～80 (無段階)
刈 刃 形 状	フリーナイフ×2 (サイドカッター部: 鋭利ナイフ×6)	フリーナイフ×2	フリーナイフ×2	フリーナイフ×2	フリーナイフ×2	フリーナイフ×2
最大作業能率(ha/h)	98	98	副変速低速: 63	副変速低速: 67	副変速低速: 61	副変速低速: 56
車 速 (km/h)	高速: 0～10.5 低速: 0～6.8	0～10.0	高速: 0～10.0 低速: 0～6.4	高速: 0～10.5 低速: 0～6.8	高速: 0～10.0 低速: 0～6.4	高速: 0～10.0 低速: 0～6.4
車 速 (km/h)	高速: 0～6.3 低速: 0～4.1	0～8.5	高速: 0～6.0 低速: 0～3.9	高速: 0～6.3 低速: 0～4.1	高速: 0～6.0 低速: 0～3.9	高速: 0～6.0 低速: 0～3.9
車輪 前輪・後輪	前輪4.00-7.4PR (φ400) 後輪17×8.00-8.4PR (φ440)	前輪4.00-7.4PR (φ400) 後輪17×8.00-8.4PR (φ440)	前輪4.00-7.4PR (φ400) 後輪17×8.00-8.4PR (φ440)	前輪4.00-7.4PR (φ400) 後輪17×8.00-8.4PR (φ440)	前輪4.00-7.4PR (φ400) 後輪17×8.00-8.4PR (φ440)	前輪4.00-7.4PR (φ400) 後輪17×8.00-8.4PR (φ440)
操 舵 方 式	左回り: 1,950 右回り: 2,100	2,200	1,950	1,950	1,950	1,870
最小回転半径(mm)	15	25	15	15	15	15
使用最大傾斜角度(°)	15	25	15	15	15	15
型 式 名	カワサキ FS691V	カワサキ FS600V	カワサキ FS600V	カワサキ FS600V	カワサキ FS600V	カワサキ FS481V
総 排 気 量(L/h)	0.726 [726]	0.726 [726]	0.726 [726]	0.726 [726]	0.726 [726]	0.726 [726]
出力/回転速度(kW/PS/rpm)	定格 12.9 (17.5) /3,000 (最大 15.3 [20.8] /3,600)	定格 12.9 (17.5) /3,000 (最大 15.3 [20.8] /3,600)	定格 12.9 (17.5) /3,000 (最大 15.3 [20.8] /3,600)	定格 12.9 (17.5) /3,000 (最大 15.3 [20.8] /3,600)	定格 12.9 (17.5) /3,000 (最大 15.3 [20.8] /3,600)	定格 12.9 (17.5) /3,000 (最大 15.3 [20.8] /3,600)
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)	12	14	12	12	12	12
始 動 方 式	セルモータ式	セルモータ式	セルモータ式	セルモータ式	セルモータ式	セルモータ式
前 後 調 整(mm)	60	60	60	60	60	60
右スライド調整(mm)	0・240・300 (2段階)	0・240・300 (2段階)	0・240・300 (2段階)	0・240・300 (2段階)	0・240・300 (2段階)	0・240・300 (2段階)
LEDヘッドライト	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備
H S T レバ	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備
アウメータ	オプション	標準装備(操作パネル正面)	標準装備(操作パネル側面)	標準装備(操作パネル側面)	標準装備(操作パネル側面)	標準装備(操作パネル側面)

※本機を安全に使っていただくために、本機には **危険** **警告** **注意** の安全表示ラベルを貼付しています。必ず守ってください。

※本機のお取り扱いには「取扱説明書」を熟読のうえご使用ください。

※本機のご使用前には必ず点検を実施し、安全を確認してください。

※公道での乗車、走行はできません。

※仕様や塗装色については、改良などにより、予告なく変更することがあります。

※希望小売価格については、沖縄・離島を除きます。

製造元 **株式会社 アテックス**

■本 社 TEL(089)924-7161(代) FAX(089)925-0771
TEL(089)924-7162(営業直通)

■東北営業所 TEL(0198)29-6322(代) FAX(0198)29-6323

■関東支店 TEL(0280)84-4231(代) FAX(0280)84-4233

■中部営業所 TEL(0584)89-8141(代) FAX(0584)89-8155

■中四国支店 TEL(089)924-7162(代) FAX(089)925-0771

■九州営業所 TEL(096)292-3076(代) FAX(096)292-3423

■部品センター TEL(089)979-5910(代) FAX(089)979-5950

製品についてのご相談は下記までご連絡ください。

取 扱 店

●アテックスのホームページをご覧ください。
<https://www.atexnet.co.jp/>



全てのモデルに
快適さと選べる個性を。

あらゆる草地に、最適な一台を。

製品の
価格はこちら



R9824C

最大出力
20.8ps
(ネット値)

大径
タイヤ

刈幅
980mm



チャージポンプ付HST搭載
傾斜地も力強く登坂

POINT



高強度な材料を使用し、
従来比約35%強度アップ。



シートスライド時の作業で
シートグリップが支えとなり、
安定した姿勢で作業が可能。



HST ファンカバーは、刈草
の付着を軽減し、HSTオイル
温度の上昇を抑制。




HSTレバーは、大きく
握りやすい形状で長時間
の作業でも快適。



点検・整備時期の目安
となるアワメータを標準
装備。



高速充電対応の充電器を
装備。(USB Type-C)
※コードは付属しておりません。



エンジンカバーをワンタッチ
でロック⇄解除が可能に
なりました。

R8816C

最大出力
13.7ps
(ネット値)

小径
タイヤ

刈幅
880mm



小型のデラックス仕様
コンパクトで小回り抜群



製品動画を
チェック!



R9824FB

最大出力
20.8ps
(ネット値)

大径
タイヤ

使用最大
傾斜角度
25度

駆動方式
4WD


刈幅
980mm

製品動画を
チェック!



フロントサスペンションの
搭載により、従来比 17%
振動軽減。

POINT

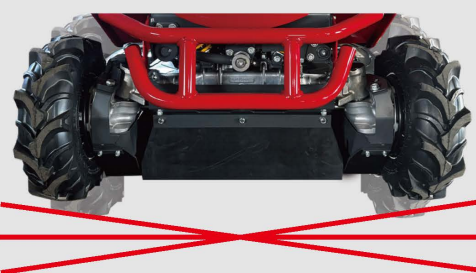

大きな前輪スイング量により、傾斜地や凹凸のある
圃場でも抜群の走行性能を発揮。

チャージポンプ付HST搭載
走破性抜群の4WD

オンデマンド4WD機構を採用

圃場の条件により、必要に応じて自動で4WDに切り替わる
システムで、前輪増速ターンとの相乗効果で機械への負担を
軽減。安定した走行とスムーズな旋回を実現。

R1600

製品動画を
チェック!



電動開閉式サイドカッター
スピーディーな開閉

POINT



サイドカッター部は手動開閉
・自動開閉の切替えが可能



手動開閉スイッチはシート
スライドをさせた状態でも
操作しやすい右側に装備

最大出力
20.8ps
(ネット値)

大径
タイヤ

刈幅 1,240~1,590mm




サイドカッター部を停止させ、メインカッターでの作業可能。

開閉方法自動時はバンパに障害物が接触すると自動開閉
手動時は手元スイッチで任意のタイミングに開閉可能



感度調整が可能で、細い物や強度の
弱い物を保護したい場合は敏感に、
硬く強度のある草を刈る場合は鈍感
にすると、幅広い作業条件に対応可能。



アンダーバンパで低い位置の障害物
を感知(2段階の位置調整可能)



尾輪でカッター部の傾きを補助。サイドカッター部には
(尾輪3段階・ソリ2段階調整可能)



6本のバーナイフを使用


果樹園で活躍のオプション

剪定枝の収集に枝フォーク

ピン1本で着脱!

4段階の角度調整で、剪定枝集めも効率的。
重労働の作業から解放されます。

※全型式に装着可能

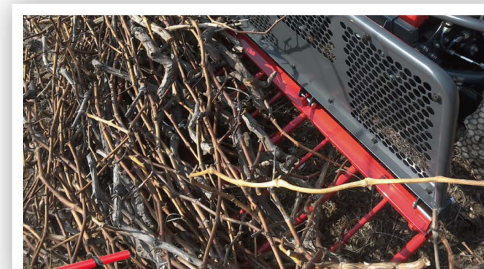

格納時

収集幅
1,000mm



角度
調整