

石材用運搬車

Stone Transporter Catalogue



since 1979


**XS401LD / XS751LAD
XS801LAD**



石と共に
歩む力



■荷台部寸法図面

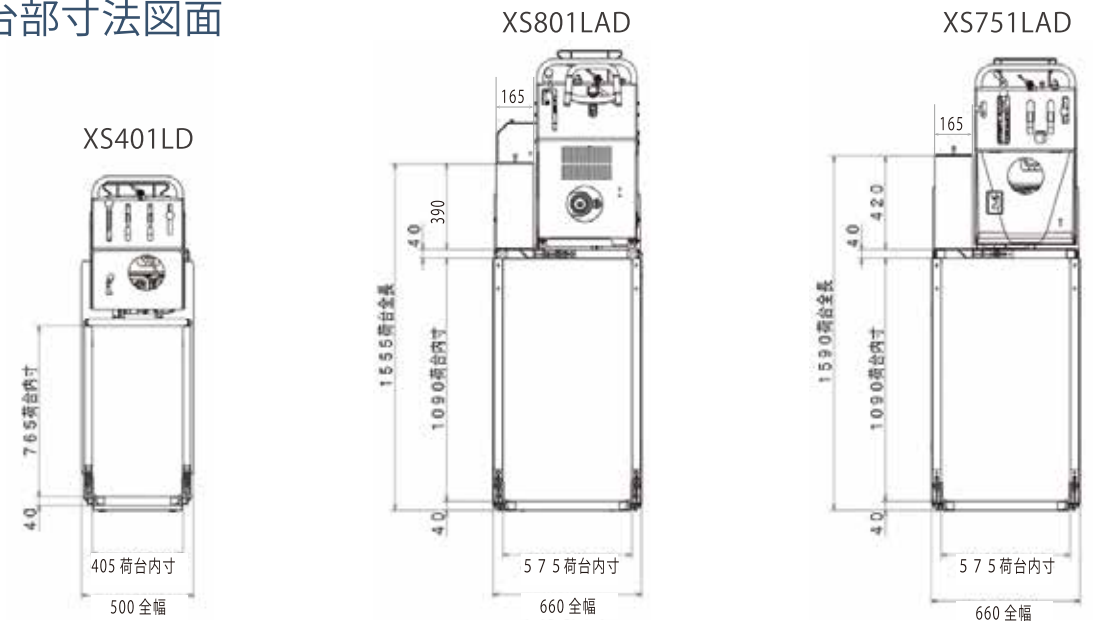

主要諸元

型 式	XS401LD	XS801LAD	XS751LAD
機体寸法(長×幅×高)(mm)	1,500×500×1,050	2,065×660×1,170	2,025×660×1,155
機 体 質 量(kg)	235	520	475
荷台内寸(長×幅×高)(mm)	765×405×250	1,090×575×240	
荷 台 面 地 上 高(mm)	365～900	520～1,270	395～1,165
最 大 作 業 能 力(kg)	400	800	750
走 行 部	操 向 方 式	サイドクラッチ (J/V)	HST [2ポンプ・2モーター]
	変 速 段 数	F2 / R1	F・R…無段変速
	速度 前進/後進 (km/h)	1.0 2.6 / 1.1	0～3.2 / 0～1.4 (無段変速)
	クローラ (W×P×L)	130 mm × 60 mm × 34リンク	200 mm × 72 mm × 38リンク
	クローラ外幅 (クローラ幅)(mm)	500 (130)	650 (200)
エ ン ジ ン	接 地 長	640	920
	型 式 名	ホンダ GX160	MEIKI POWER GB300PE
	種 類	空冷4サイクル1気筒OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル1気筒OHVガソリンエンジン
	総 排 気 量 (L{cc})	0.163 {163}	0.296 {296}
	出力/回転速度 (kW (PS)/rpm)	定格 2.9 {3.9} / 3,600 (最大 3.6 {4.9} / 3,600)	定格 5.5 { 7.5} / 3,600 (最大 7.3 {10.0} / 4,000)
使 用 燃 料	燃 料 タ ン ク 容 量 (L)	3.1	6.0
	始 動 方 式	リコイルスタータ	リコイルスタータ、セルモータ併用

※本機を安全に使っていただくために、本機には **⚠ 危険** **⚠ 警告** **⚠ 注意** の安全表示ラベルを貼付しています。必ず守ってください。
 ※本機のお取り扱いには「取扱説明書」を熟読のうえご使用ください。
 ※本機のご使用前には必ず点検を実施し、安全を確認してください。
 ※公道での乗車、走行はできません。
 ※仕様や塗装色については、改良などにより、予告なく変更することがあります。
 ※希望小売価格については、沖縄・離島を除きます。



※ISO14001 本社・工場
 ※ISO9001 電動車 小型特殊自動車 乗用草刈機

製品についてのご相談は下記までご連絡ください。

取 扱 店

豊かさを創造し、未来へ挑戦する
株式会社 アテックス



■ 本 社 TEL(089)924-7161(代) FAX(089)925-0771
 TEL(089)924-7162(営業直通)
 ■ 東北営業所 TEL(0198)29-6322(代) FAX(0198)29-6323
 ■ 関 東 支 店 TEL(0280)84-4231(代) FAX(0280)84-4233
 ■ 中部営業所 TEL(0584)89-8141(代) FAX(0584)89-8155
 ■ 中四国支店 TEL(089)924-7162(代) FAX(089)925-0771
 ■ 九州営業所 TEL(096)292-3076(代) FAX(096)292-3423
 ■ 部品センター TEL(089)979-5910(代) FAX(089)979-5950

●アテックスのホームページをご覧ください。
<https://www.atexnet.co.jp/>



スリムな車幅と強固な足回り！ 積載量も満足のパワーエース！

小回り抜群のミニタイプ！
荷台高さ365mmの超低床。



リフト or ダンプ (油圧)
XS401LD

- エンジン最大出力 **4.9PS** ネット値
- 最大作業能力 **400kg**
- デッドマンクラッチ標準装備
- 最高速度 2.6 km/h

使いやすい操作部

操作レバーをハンドル部に集中配置。
チェンジ操作も簡単。

安定した走行性能

足廻りに可動転輪を採用。
従来よりクローラ幅が広く、振動も抑えました。

ツインHST&ターン採用！
左右のクローラを別々にコントロール。



リフト&ダンプ (油圧)
XS801LAD (セル付)

- エンジン最大出力 **10.0PS**
- 最大作業能力 **800kg**
- デッドマンクラッチ標準装備
- **無段変速・超信地旋回**

積み下ろし楽々の超低床！
荷台高さ395mmの低重心。



使いやすい操作部

操作レバーをハンドル部に集中配置。
チェンジ操作も簡単。


在庫限り

リフト&ダンプ (油圧)
XS751LAD (セル付)

- エンジン最大出力 **9.0PS**
- 最大作業能力 **750kg**
- デッドマンクラッチ標準装備
- 最低速度 0.9km/h。
傾斜地、狭い道もゆっくり走行。

ツインHST&ターン

- 2ポンプ・2モーターHSTの採用
で左右のクローラを別々にコントロール。
- 高速急旋回防止機能付。
- 最小回転半径1m



【ツインターン以外】 【ツインターン】

荷台枠ワンタッチ着脱 工具不要で 簡単に取り外し可能！



※写真はXS751LAD

オプション

バケット荷台SET^{*1}

[注文コード] 0328-270-200-0

バケット荷台SETワケ無し^{*1} (製品セット出荷、標準の三方枠無し)

[注文コード] 0328-280-200-0

- ^{*1} 取付可能型式・XS801LAD・XS751LAD
- バケット容量目安 **300ℓ**
 - バケット内寸 長1,335×幅575×高495(mm)

バケット(XS400LD)SET^{*2}

[注文コード] 0323-256-200-0

バケット(XS400LD)ワケ無しSET^{*2} (製品セット出荷、標準の三方枠無し)

[注文コード] 0323-266-200-0

- ^{*2} 取付可能型式・XS401LD
- バケット容量目安 **100ℓ**
 - バケット内寸 長915×幅410×高300(mm)



※写真はXS401LD

サギョウトウ(XS800)SET

[注文コード] 0329-712-200-0
取付可能型式・XS801LAD



サギョウトウ(XS750)SET

[注文コード] 0314-700-001-0
取付可能型式・XS751LAD

シートカバー (パワーエース) 全機種対応

[注文コード] 0329-930-200-0

