

石材用運搬車

Stone Transporter Catalogue


since 1979



XS801LAD / XS751LAD
XS401LD



■荷台部寸法図面

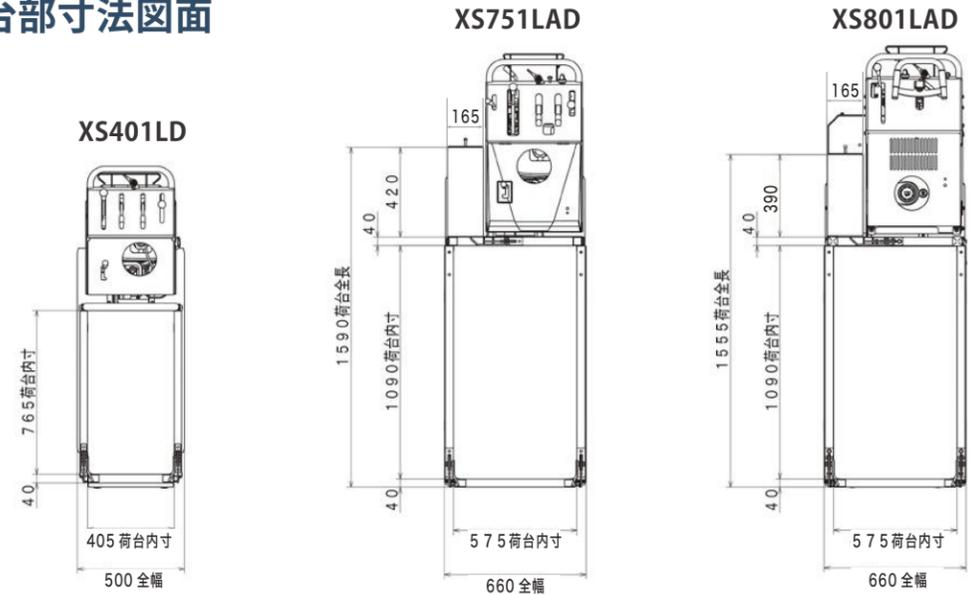

主要諸元

型 式	XS801LAD	XS751LAD	XS401LD
機体寸法(長×幅×高)(mm)	2,065×660×1,170	2,025×660×1,155	1,500×500×1,050
機 体 質 量 (kg)	515	475	235
荷台内寸(長×幅×高)(mm)	1,090×575×240		765×405×250
荷 台 面 地 上 高 (mm)	520~1,270	395~1,165	365~900
操 向 方 式	HST [2ポンプ・2モーター]		サイドクラッチ (爪)
変 速 段 数	F・R…無段変速	F4 / R2	F2 / R1
速度 前進/後進 (km/h)	0~3.2/0~1.4 (無段変速)	0.9 1.7 2.0 4.0 / 1.3 3.0	1.0 2.6 / 1.1
クローラ (W×P×L)	200mm × 72mm × 38	190mm × 72mm × 38	130mm × 60mm × 34
クローラ外幅 (クローラ幅) (mm)	650 (200)	650 (190)	500 (130)
接 地 長	920	950	640
型 式 名	三菱 GB300PE	EX270DS	ホンダ GX160
種 類	空冷4サイクル1気筒OHVガソリンエンジン		
エ ン ジ ン 総 排 気 量 (L{cc})	0.296 {296}	0.265 {265}	0.163 {163}
出力/回転速度 (kW [PS]/rpm)	定格 5.5 {7.5} / 4,000 (最大 7.3 {10.0} / 4,000)	定格 5.1 {6.9} / 3,600 (最大 6.6 {9.0} / 4,000)	ネット値 定格 2.9 {3.9} / 3,600 (最大 3.6 {4.9} / 3,600)
使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン		
燃 料 タ ン ク 容 量 (L)	6.0	6.1	3.1
始 動 方 式	リコイルスタータ、セルモーター併用		リコイルスタータ

- ※本機を安全に使っていただくために、本機には **危険** **警告** **注意** の安全表示ラベルを貼付しています。必ず守ってください。
- ※本機のお取り扱いには「取扱説明書」を熟読のうえご使用ください。
- ※本機のご使用前には必ず点検を実施し、安全を確認してください。
- ※公道での乗車、走行はできません。
- ※仕様や塗装色については、改良などにより、予告なく変更することがあります。

LRQA CERTIFIED ISO14001 本社・工場 ISO9001 電動車 小型特殊自動車 乗用車刈機

製品についてのご相談・ご意見は下記までご連絡ください。

取扱店

豊かさを創造し、未来へ挑戦する 株式会社アテックス

製造元

- 本 社 TEL(089)924-7161(代) FAX(089)925-0771
TEL(089)924-7162(営業直通)
- 東北営業所 TEL(0198)29-6322(代) FAX(0198)29-6323
- 関東支店 TEL(0280)84-4231(代) FAX(0280)84-4233
- 中部営業所 TEL(0584)89-8141(代) FAX(0584)89-8155
- 中四国支店 TEL(089)924-7162(代) FAX(089)925-0771
- 九州営業所 TEL(096)292-3076(代) FAX(096)292-3423
- 部品センター TEL(089)979-5910(代) FAX(089)979-5950

●アテックスのホームページをご覧ください。

<https://www.atexnet.co.jp/>



スリムな車幅と強固な足回り！ 積載量も満足のパワーエース！

ツインHST&ターン採用！
 左右のクローラを別々にコントロール。

ツインHST&ターン

- 2ポンプ・2モーターHSTの採用で左右のクローラを別々にコントロール。
- 高速急旋回防止機能付。
- 最小回転半径1m

TWIN TURN
Micro-operation System

【ツインターン以外】 【ツインターン】

**イージー&セーフティ
 操作システム**

ターンハンドル (回すと旋回) 可変速レバー (傾すと前後進)

前進 中立 後進



リフト&ダンプ (油圧)
XS801LAD

- エンジン最大出力 **10Ps**
- 最大作業能力 **800kg**
- デッドマンクラッチ標準装備
- 無段変速・超信地旋回

積み下ろし楽々の超低床！
 荷台高さ395mmの低重心。



使いやすい操作部
 操作レバーをハンドル部に集中配置。
 チェンジ操作も簡単。

リフト&ダンプ (油圧)
XS751LAD

- エンジン最大出力 **9Ps**
- 最大作業能力 **750kg**
- デッドマンクラッチ標準装備
- 最低速度 0.9km/h。
 傾斜地、狭い道もゆっくり走行。

小回り抜群のミニタイプ！
 荷台高さ365mmの超低床。



リフト or ダンプ (油圧)
XS401LD

- ネット値
- エンジン最大出力 **4.9Ps**
 - 最大作業能力 **400kg**
 - デッドマンクラッチ標準装備
 - 最高速度 2.6km/h

使いやすい操作部
 操作レバーをハンドル部に集中配置。
 チェンジ操作も簡単。

安定した走行性能
 足廻りに可動転輪を採用。
 従来よりクローラ幅が広く、振動も抑えました。

荷台枠ワンタッチ着脱 工具不要で簡単に取り外し可能！



※写真はXS751LAD

オプション

バケット荷台SET^{*1}
 コードNo. 0328-270-200-0

バケット荷台SETワク無し^{*1}
 (製品セット出荷、標準の三方枠無し)
 コードNo. 0328-280-200-0

^{*1} 取付可能型式・XS801LAD・XS751LAD
 ■バケット容量目安 **300ℓ**
 ■バケット内寸 長1,335×幅575×高495(mm)

バケット(XS400LD)SET^{*2}
 コードNo. 0323-256-200-0

バケット(XS400LD)ワク無しSET^{*2}
 (製品セット出荷、標準の三方枠無し)
 コードNo. 0323-266-200-0

^{*2} 取付可能型式・XS401LD
 ■バケット容量目安 **100ℓ**
 ■バケット内寸 長915×幅410×高300(mm)



※写真はXS401LD

サギョウトウ(XS800)SET
 コードNo. 0329-712-200-0
 取付可能型式・XS801LAD

サギョウトウ(XS750)SET
 コードNo. 0314-700-001-0
 取付可能型式・XS751LAD

シートカバー (パワーエース) 全機種対応
 コードNo. 0329-930-200-0

