




メンテナンスがしやすい設計

大好評 刈刃洗浄機能

水道ホースを差し込み刈刃を回すと刈刃カバー内部を洗浄！

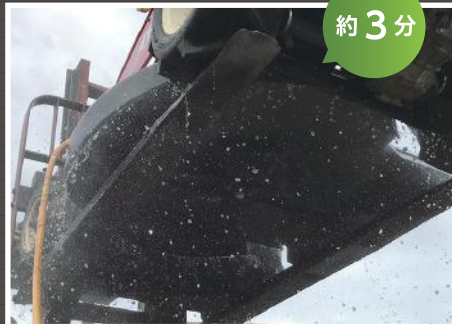

粉塵ファン



刈刃交換



軸受け部

刈ブリー下のファンで、
刈刃カバー上の草を常に風圧で
飛ばし、草溜まりを防止。

刈刃カバーが大きく開き、
刃の締め付けもソケット
レンチで簡単に行えます。

グリスニップルを
16箇所装備。
(R9824FBは14箇所)




点検・清掃が簡単！

エンジンカバー
フルオープン

自分の体格に合わせて調整

HST ペダルパッド

調整幅 50mm で無段階調整可能

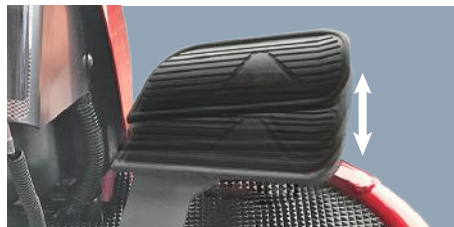

座席シート

調整幅 60mm で無段階調整可能



果樹園で大好評のオプション

刈馬王のお供に！

枝フォーク

ピン1本で着脱！

4段階の角度調整で、
剪定枝集めも効率的。
草刈以外の場面でも活躍します。



収集幅
1,000mm

乗用型草刈機

Ride-on Brush Cutter Catalogue

since 2005

刈馬王

R9824FB / R9824AB / R9820AB /
R9520AB / R8816AB




atex

株式会社 アテックス

さあ、
刈るぞ！！



消耗品

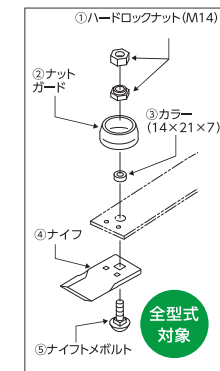

ナイフSET

(① ② ③ ④ ⑤) 各2個 (1台分)

[コードNo.] 0670-980-200-0

ナイフボルトSET

(① ② ③ ⑤) 各1個 (1/2台分)

[コードNo.] 0670-980-300-0

■ オプション



枝フォーク(各)SET

剪定した枝を1箇所に収集します。

(A)SET

R-980(全)・R-983Z(全)・R-955(全)
R-885(全)・R-953(全)・R-963(全)
・R-951 専用

[コードNo.] 0674-958-600-0

(B)SET

R-880(全)・R-803(全)・R-950(全)
R-960(全) 専用

[コードNo.] 0674-958-700-0

(C)SET

R8016(全)・R-805(全) 専用
[コードNo.] 0674-958-800-0

(D)SET

R-980F(全)・R9824F(A) 専用
[コードNo.] 0674-958-900-0

(E)SET

R9824(A)(AB)・R9820(A)(AB)
R9520(A)(AB)・R8816(A)(AB) 専用
[コードNo.] 0674-958-910-0

(F)SET

R9824FB 専用
[コードNo.] 0674-958-920-0



アフメータD(各)SET


作業時間の管理ができ、点検
整備時期の目安になります。

(B)SET

R9820(A)(AB)・R9520(A)(AB)
R8816(A)(AB) 専用
[コードNo.] 0677-751-200-0

(C)SET

R9824(A)(AB) 専用
[コードNo.] 0678-951-200-0



ターフタイヤ(各)SET


溝が深く、園場を荒らさず作業
が行えます。

ターフタイヤ(88)SET

R8816(A)(AB) 専用
[コードNo.] 0676-300-200-0

ターフタイヤ(95)SET

R9520(A)(AB) 専用
[コードNo.] 0677-300-200-0



高刈

標準

高刈ナイフステー

[コードNo.] 0670-985-200-0

標準のナイフステーに比べ約
20mm 高く刈り取り可能。



全型式
対象

車体カバー

[コードNo.] 0674-930-200-0

車体を雨水からガードします。
(刈馬王ロゴ入り)

主要諸元									
型 式		R9824FB	R9824AB	R9820AB	R9520AB	R8816AB			
刈 取 部	機体寸法(長×幅×高)(mm)	1,965×1,075×875		1,910×1,075×875		1,850×1,060×855	1,825×980×855		
	機 体 質 量 (kg)	360		320		315	305	295	
	ホイールベース(mm)	1,320		1,270		1,215		1,195	
	トレッド(mm)	前輪830 後輪785		前輪845 後輪785		前輪790 後輪735		前輪790 後輪735	
	刈 幅(mm)	980				950		880	
走行部	刈 高(mm)	10～100 (無段階)		10～80 (無段階)					
	刈 刃 形 状			フリーナイフ×2					
	最大作業能率(a/h)	98		副変速低速: 63		副変速低速: 67		副変速低速: 61	副変速低速: 56
	車 速 前 進(km/h)	0～10.0		高速: 0～10.0 低速: 0～6.4		高速: 0～10.5 低速: 0～6.8		高速: 0～10.0 低速: 0～6.4	高速: 0～10.0 低速: 0～6.4
	車 速 後 進(km/h)	0～8.5		高速: 0～6.0 低速: 0～3.9		高速: 0～6.3 低速: 0～4.1		高速: 0～6.0 低速: 0～3.9	高速: 0～6.0 低速: 0～3.9
エンジン	車 輪 前 輪・後 輪	前輪4.00-7.4PR (φ400) 後輪17×8.00-8.4PR (φ440)					前輪3.50-7.4PR (φ350) 後輪16×7.00-8.4PR (φ400)		
	操 舵 方 法	ノブ付丸ハンドル							
	最小回転半径(mm)	2,200		1,950		1,870			
	使用最大傾斜角度(°)	25		15					
	型 式 名	カワサキ FS691V		カワサキ FS600V		カワサキ FS481V			
エンジン	種 類	空冷4サイクルV型2気筒OHVガソリンエンジン							
	総 排 気 量 (L/d)	0.726 [726]		0.603 [603]		0.603 [603]			
	出力/目標速度(kW(PS)/rpm)	Nett値 定格 12.9 [17.5] /3,000 (最大 15.3 [20.8] /3,600)		Nett値 定格 10.1 [13.7] /3,000 (最大 12.6 [17.1] /3,600)		Nett値 定格 8.4 [11.4] /3,000 (最大 10.1 [13.7] /3,600)			
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン							
	燃料タンク容量(L)	14		12					
シート	始 動 方 式	セルモーター式							
	前 後 調 整 (mm)	60							
	右スライド調整(mm)	0・240・300 (2段階)							
	ヘッドライト	LEDヘッドライト標準装備							
	H S T レ バ ー	座席右側標準装備							

※本機を安全に使っていただくために、本機には **危険** **警告** **注意** の安全表示ラベルを貼付しています。必ず守ってください。
※本機のお取り扱いには「取扱説明書」を熟読のうえご使用ください。
※本機のご使用前には必ず点検を実施し、安全を確認してください。
※公道での乗車、走行はできません。
※仕様や塗装色については、改良などにより、予告なく変更することがあります。



※ISO14001 本社・工場
※ISO9001 電動車いす 小型特殊自動車 乗用草刈機

製品についてのご相談・ご意見は下記までご連絡ください。

取 扱 店

豊かさを創造し、未来へ挑戦する
株式会社 アテックス

■本 社 TEL(089)924-7161(代) FAX(089)925-0771
TEL(089)924-7162(営業直通)
■東北営業所 TEL(0198)29-6322(代) FAX(0198)29-6323
■関東支店 TEL(0280)84-4231(代) FAX(0280)84-4233
■中部営業所 TEL(0584)89-8141(代) FAX(0584)89-8155
■中四国支店 TEL(089)924-7162(代) FAX(089)925-0771
■九州営業所 TEL(096)292-3076(代) FAX(096)292-3423
■部品センター TEL(089)979-5910(代) FAX(089)979-5950

●アテックスのホームページをご覧ください。
<https://www.atexnet.co.jp/>

優れた 4WD 性能。
ハイパワーエンジン搭載で、
斜面や軟弱地、凸凹のある圃場も楽々踏破！

4WD PREMIUM

最小回転半径
2,200 mm

作業風景を
動画でチェック!!

QRコード

最大25度

大径タイヤ採用
前輪 400 mm
後輪 440 mm

ぬかるみに強く、
横滑りを軽減!

4WDでは業界初!!!

フロントサスペンション搭載!!
従来比 17%振動軽減!
さらに快適な乗り心地を実現。

ネット値
■エンジン最大出力 **20.8Ps**
■使用最大傾斜角度 **25度**
■排気量 726cc、
カワサキ FS691V 搭載。

刈幅 **980 mm**
R9824FB

2WD の中でも最上級。
傾斜地でも力強く登板!

2WD PREMIUM

大径タイヤ採用
前輪 400 mm
後輪 440 mm

最小回転半径
1,950 mm

4WDと並び、ハイパワーエンジン
搭載で、スムーズな走破性を実現。
・チャージポンプ付 13ccHST 搭載。

ネット値
■エンジン最大出力 **20.8Ps**
■使用最大傾斜角度 **15度**
■排気量 726cc
カワサキ FS691V 搭載。

刈幅 **980 mm**
R9824AB

ワイドな刈幅で作業もはかどる、
スタンダードモデル。

大径タイヤ採用
前輪 400 mm
後輪 440 mm

最小回転半径
1,950 mm

大径タイヤ採用で安定した作業を実現。
刈幅を重視する方におすすめのモデル。

ネット値
■エンジン最大出力 **17.1Ps**
■使用最大傾斜角度 **15度**
■排気量 603cc
カワサキ FS600V 搭載。

刈幅 **980 mm**
R9820AB

草の条件を選ばない、ベストセラー仕様。

2WD ECO drive

ネット値
■エンジン最大出力 **17.1Ps**
■使用最大傾斜角度 **15度**
■排気量 603cc
カワサキ FS600V 搭載。


最小回転半径
1,950 mm

小さい刈幅でも馬力が強く、余裕の作業が可能。
効率重視の方におすすめです。

刈幅 **950 mm**
R9520AB

R9520A専用
オプション

高刈
ナイフステー
標準より約 20 mm高く
刈取りが可能。



ターフタイヤ
(95)SET
タイヤの溝が細かく、
圃場を荒らしにくい。

小型のデラックス仕様。
小さくても文句なしの使い心地。

2WD ECO drive

ネット値
■エンジン最大出力 **13.7Ps**
■使用最大傾斜角度 **15度**
■排気量 603cc
カワサキ FS481V 搭載。

最小回転半径
1,870 mm

2WDの小型タイプ。小型でありながらも全ての
機能を搭載。小回りも効きやすく快適。


刈幅 **880 mm**
R8816AB

R8816A専用
オプション

ターフタイヤ
(88)SET
タイヤの溝が細かく、
圃場を荒らしにくい。

ターフタイヤ
(88)SET
タイヤの溝が細かく、
圃場を荒らしにくい。

「快適」を追求した機能、乗用型草刈機シリーズ全型式に充実装備!!



刈高さストッパー

設定した刈高さへの
確実な調整が容易に。



刈高調節

刈高さ調節レバーは
少ない力で楽に調整!!



エコドライブモード

操作パネルのエコランプが
点灯し、燃料消費の少ない
エンジン回転域をお知らせ。



2通りの HST 操作

HSTペダルと走行速度を一定に固定する
HSTレバーの使い分けで楽々作業。




チェンジレバー

高速・低速の切り替え部分
に溝を設け、確実な操作。
(R9824FBはクラッチレバー)



LED ヘッドライト

高寿命で省電力の LED
ヘッドライトで、前方の
良好な視界を確保。

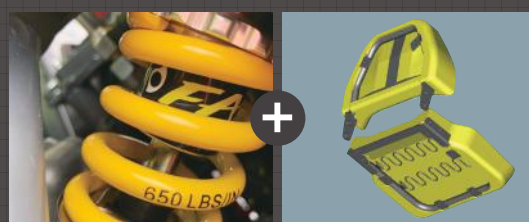

サスペンション + Sバネ入りシート

2つの相乗効果で段差の衝撃を軽減し、
快適な乗り心地へ。



スライドシート

座席下のレーパーを引き上
げると右側にシートがスライ
ドし、木の幹近くや枝下も
スムーズに草刈が可能です。



丸みのあるデザイン

低い車体設計と丸みのある
デザインで、作物への
傷や引っ掛かりを軽減。



牽引フック

標準装備で台車等の牽引や、
ぬかるみ脱出等の牽引が
可能です。



安心のパンク対策

従来より大幅に厚みが
アップ。パンクしづらく、
快適な走破性。



傾斜計で安全に

より安全な作業を
お手伝いするため、
傾斜計を標準装備。