


- 刈幅 700 mm、緊急時にスマホで走行操作対応  
離れた場所からエンジン始動 & 停止可能 (最長175m)

## eco 草刈中はエンジン、 移動は電動のハイブリッド仕様

エンジンで刈刃と発電機 (オルタネータ) を駆動し、モーターで走行。エンジンを停止した状態でも電動走行が可能です。作業場所やトラックまでの移動も静かに行えます。  
※1時間草刈り、10分間電動走行のモデル試験で、11%の燃費向上を達成。

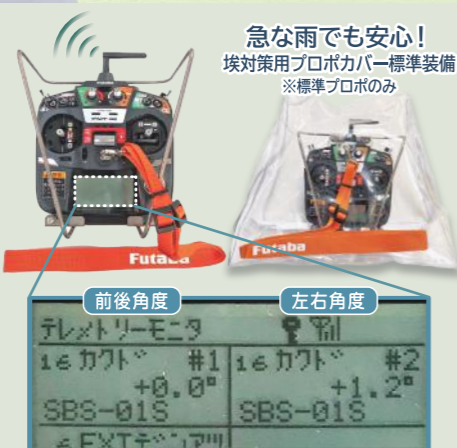

## 安全 エンジン傾斜 自動制御

作業角度に応じて、エンジンを左右に最大 20 度自動傾斜。これにより、左右最大 45 度の作業が実現しました。

## 安全 45 度を検知で 一旦停止



使用最大傾斜角度を検知すると、一旦停止する安全機能を装備。  
※進行方向の安全確認後、作業を再開してください。

## ツイン刈刃

刈り草がより細くなるため、きれいな刈跡に仕上がります。M16 のナイフボルトを使用し、耐久性にも優れています。



## オートパワーOFF機能

プロポの操作を 10 分間行ななかった場合、本機の電源を自動でシャットダウンします。  
※電源切り忘れによるバッテリーの完全放電防止。

## 刈刃カバー洗浄機能

水道ホースを差込み、刈刃を回すと、刈刃カバー内を洗浄できます。

## プロポでオートチョーク切替

従来の本機側での操作ではなく、リモートで切替え操作が可能となりました。

## 石飛が少ない刈刃カバー

鉄板とゴムの二重構造。草の取込口・排出口で気になる石の飛散を大幅に軽減。

## ハイブリッドラジコン草刈機

since 2019

神刈® HYBRID  
KAMIGARI RJ705



atex

株式会社 アテックス

国土交通省新技術情報提供システム  
NETIS  
急傾斜法面対応の遠隔操作草刈機  
NETIS 掲載期間のみ有効

表紙：RJ705-W  
(防水プロポ仕様)

## 神刈だけじゃない!! 刈馬王もあります!!

刈馬王 乗用型草刈機

優れた 4WD 性能。

ハイパワーガソリンエンジン搭載で、斜面や軟弱地、凸凹のある圃場も楽々踏破!



R9824FB (セル付)

刈幅 980 mm | ガソリンエンジン

■ エンジン最大出力 20.8Ps  
■ 使用最大傾斜角度 25 度



刈馬王 歩行型草刈機 安定感のある本格派!!



RX-805B (セル付)

刈幅 800 mm | ガソリンエンジン

■ エンジン最大出力 10.0Ps  
■ 使用最大傾斜角度 25 度



他にも様々な製品を取り扱っております!

※本機を安全に使っていただくために、本機には ▲ 危険 ▲ 警告 ▲ 注意 の安全表示ラベルを貼付しています。必ず守ってください。  
※本機のお取り扱いには「取扱説明書」を熟読のうえご使用ください。  
※本機のご使用前には必ず点検を実施し、安全を確認してください。  
※公道での乗車、走行はできません。  
※仕様や塗装色については、改良などにより、予告なく変更することがあります。  
※希望小売価格については、北海道・沖縄・離島を除きます。  
※税込価格は消費税10%の価格になります。

ISO14001 本社・工場  
ISO9001 電動車いす 小型特殊自動車 乗用草刈機

取扱店 製品についてのご相談は下記までご連絡ください。

豊かさを創造し、未来へ挑戦する  
株式会社 アテックス

■ 本 社 〒791-8524 愛媛県松山市衣山1-2-5  
(管轄：北海道) TEL:(089)924-7161 代 FAX:(089)-925-0771  
TEL:(089)924-7162 (営業直通)

■ 東北営業所 (管轄：青森・秋田・山形・岩手・宮城・福島)  
TEL:(0198)29-6322 代 FAX:(0198)29-6323

■ 関東支店 (管轄：新潟・群馬・栃木・茨城・埼玉・山梨・東京・千葉・神奈川)  
TEL:(0280)84-4231 代 FAX:(0280)84-4233

■ 中部営業所 (管轄：石川・富山・福井・岐阜・愛知・静岡・京都・滋賀・三重・奈良・大阪・和歌山・兵庫)  
TEL:(0584)89-8141 代 FAX:(0584)-89-8155

■ 中四国支店 (管轄：鳥取・島根・岡山・山口・香川・愛媛・徳島・高知)  
TEL:(089)924-7162 代 FAX:(089)-925-0771

■ 九州営業所 (管轄：福岡・熊本・佐賀・長崎・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)  
TEL:(096)292-3076 代 FAX:(096)-292-3423

■ 部品センター TEL:(089)979-5910 代 FAX:(089)-979-5950

●アテックスのホームページをご覧ください。  
<https://www.atexnet.co.jp/>

# 神刈<sup>®</sup> HYBRID

国土交通省新技術情報提供システム

**NETIS** 急傾斜法面对应の遠隔操作草刈機



**NEW!** 最高速度が4km/hにアップ  
傾斜8度を感知で時速3.1kmまで自動制御

**NEW!** 斜面補正システム搭載

**NEW!** プロポガード&フックバンド標準装備  
落下による送信機の故障を軽減



※写真は防水プロボです

使用最大傾斜角度  
**45度**

往復刈  
対応

HYBRID  
走行

機械の状態を  
LEDで  
確認

刈幅 700mm | ガソリンエンジン

**RJ705**  
**RJ705-W** (防水プロボ仕様)

- エンジン最大出力 **18.2Ps**
- 使用最大傾斜角度 **45度**
- 往復刈り対応
- スピンターン採用

《プロボの電波距離目安》

- 前方 **65m** ■ 後方 **175m**
- 左側 **140m** ■ 右側 **150m**

《実演動画》




## 斜面補正システム搭載

傾斜角度を検知し、角度に応じて直進補正量を自動で調整。(平地では自動で補正をOFF!)

■イメージ図

プロポ送信機から  
強・弱・無の  
3段階で調整可能

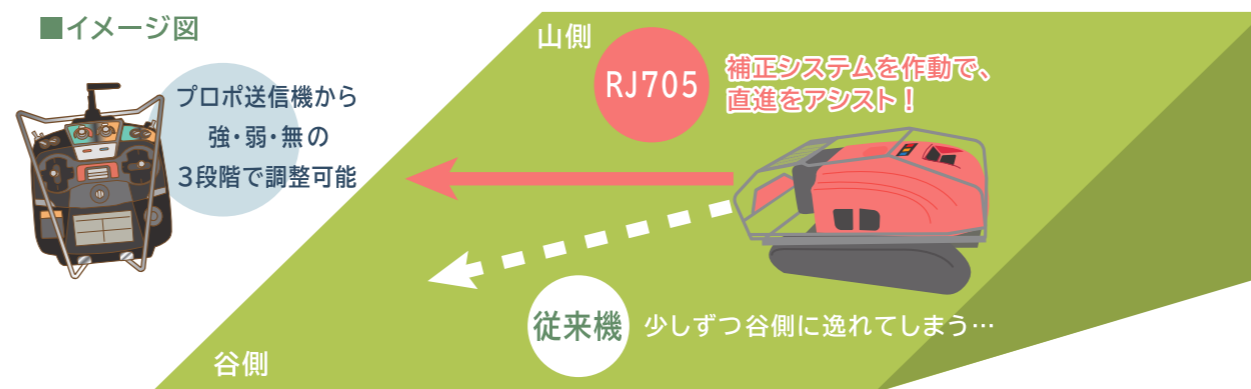

斜面での作業中に直進をアシストし、本機が谷側に逸れるのを緩和します。

知りたいときに  
すぐ分かる。すぐ見れる。

## シンプルで使いやすい「神刈アプリ」

神刈のアプリをダウンロードして 本機と接続すると  
プロポの故障や充電切れ等の緊急時 スマホで走行操作ができます



本体情報

本機の状態を確認できます。



操作開始

緊急時にスマホで走行操作を行う場合に使用します。



サポート

メンテナンス動画をはじめ、取扱説明書・サービスマニュアルなどを閲覧できます。



メンテナンス

本機と接続すると、メンテナンス項目や履歴・内容を確認できます。



## 消耗部品

- ① ハードロックナット(M16)
- ② ザガネ (16×36×4.5)
- ③ ナットガード (RJ/M16)
- ④ カラー (ナイフRJ)
- ⑤ ナイフ(RJ)
- ⑥ ナイフメボルト(RJ/M16)

## プレクリーナー

[注文コード] 272490S

## エアクリーナーカートリッジ

[注文コード] 394018S

## スパークプラグ

[注文コード] 792015

## オイルフィルタ

[注文コード] 842921

## 燃料フィルタ

[注文コード] 845125

## ナイフ(RJ/M16)SET

(①②③④⑥)各2個、  
(⑤)4個(1台分)

[注文コード] 0690-732-300-0

※ホワイトナイフ専用

## ガードを装着したまま収納できる 専用プロボケース付き!

落下による破損を軽減。また、防水プロボにもフックバンドを標準装備しました。



標準プロボ用ケース



防水プロボ用ケース

型式	RJ705	RJ705-W
機体寸法(長×幅×高)(mm)	1,515×1,110×785	
機体質量(kg)	365	
刈幅(mm)	700	
刈高(mm)	45~95(7段階)	
刈取方式	1軸、2段刈	
最大作業能率(a/h)	〈平地〉17.2 / 〈斜面〉13.3 (当社実測値)	
クローラ(W×P×L)	150mm×60mm×43リンク	
接地長(mm)	925	
軌間距離(mm)	940	
走行速度(km/h)	〈平地〉0~4.0 / 〈斜面〉0~3.1 (前進・後進)	
走行駆動	750W ブラシレスモータ×2個	
使用最大傾斜角度	前後: 25度 左右: 45度	
過負荷防止機能	○	
接地圧(g/cm)	132	
型式名	ブリッグス 356777-0161B5	
種類	空冷4サイクルV型2気筒OHVガソリンエンジン	
総排気量(L(cc))	0.570 {570}	
出力/回転速度(kW(PS)/rpm)	推奨 10.4 {14.2} / 3,600 最大 13.4 {18.2} / 3,600	
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
燃料タンク容量(L)	11	
始動方式	セルモータ式	
操作可能距離(m)	65~175	
チヨーク	オートチョーク	
その他	標準仕様	防塵防滴仕様(IP64)
	※プロボカバー標準装備	
	受注生産	



## 3色のLEDで、機械の状態を常に確認



バッテリー残量の点灯状態または、プロボ画面に表示されるエラー番号を確認することで、機械の故障内容と原因・対処方法が分かります。

## プロボの受信状態

プロボと本機の通信が正常に出来ている間は点灯し、通信が切れると消灯します。

## 傾斜状態

傾斜40度以上で点滅、45度以上はブザー音と併せて警告します。

## 故障による機械の停止

機械が故障した場合、点滅してお知らせします。

エンジンカバー  
フルオープン



バッテリー残量  
5段階表示



標準装備  
アワメータ



刈刃交換用  
専用工具付き



## メンテナンス時期の通知



アイコンが黄色になり、メッセージが表示されます。



## スマホでの操作方法



旋回スライダ中心の●をタッチしたままスライドさせると走行します。  
※ スマホ操作での最高速度は1.5km/h。



## セキュリティ対策



第三者の不正な操作を防ぐため、4桁のパスコードの設定・変更が可能。

認証が必要な項目

- ・本機の走行操作時
- ・メンテナンス情報の取得時
- ・本体情報閲覧時

## オプション ~より快適に、充実した作業のために

石や草などの飛散を最大限抑止する

## ガードチェーンSET

[注文コード] 0690-890-300-0

セット内容: 前後取付用2個  
対象型式: 神刈全型式



全オプション装着時




作業中の視認性を向上

## パトランプSET

[注文コード] 0690-830-200-1

対象型式: RJ703・RJ705専用



荷物や道具の運搬に(20kgまで)

## キャリアSET

[注文コード] 0690-820-200-1

対象型式: 神刈全型式

