

ハンマーナイフ草刈機

# KARIBAO RX-950

# カマキ



atex  
株式会社 アテックス

# カマキ

※本機を安全に使っていただくために、本機には **危険** **警告** **注意** の安全表示ラベルを貼付しています。必ず守ってください。

※本機のお取り扱いには「取扱説明書」を熟読のうえご使用ください。

※本機のご使用前には必ず点検を実施し、安全を確認してください。

※公道での乗車、走行はできません。

※仕様や塗装色については、改良などにより、予告なく変更することがあります。

※希望小売価格については、沖縄・離島を除きます。

※税込価格は消費税10%の価格になります。



※ISO14001 本社・工場

※ISO9001 電動車いす 小型特殊自動車 乗用草刈機

取扱店 製品についてのご相談は下記までご連絡ください。

豊かさを創造し、未来へ挑戦する  
製造元 **株式会社アテックス**

- 本 社 〒791-8524 愛媛県松山市衣山1-2-5  
TEL: (089) 924-7161(代) FAX: (089) 925-0771  
TEL: (089) 924-7162 (営業直通)
- 部品センター 〒799-2655 愛媛県松山市馬木町899-6  
TEL: (089) 979-5910(代) FAX: (089) 979-5950
- 東北営業所 (管轄: 青森・秋田・山形・岩手・宮城・福島)  
TEL: (0198) 29-6322(代) FAX: (0198) 29-6323
- 関東支店 (管轄: 北海道・新潟・群馬・栃木・茨城・埼玉・長野・山梨・東京・千葉・神奈川)  
TEL: (0280) 84-4231(代) FAX: (0280) 84-4233
- 中部営業所 (管轄: 石川・富山・福井・岐阜・愛知・静岡・京都・滋賀・三重・奈良・大阪・和歌山・兵庫)  
TEL: (0584) 89-8141(代) FAX: (0584) 89-8155
- 中四国支店 (管轄: 広島・山口・鳥取・島根・岡山・香川・愛媛・徳島・高知)  
TEL: (089) 924-7162(代) FAX: (089) 925-0771
- 九州営業所 (管轄: 福岡・熊本・佐賀・長崎・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)  
TEL: (096) 292-3076(代) FAX: (096) 292-3423

●アテックスのホームページをご覧ください。

<https://www.atexnet.co.jp/>



# 刈刃総数 80 枚 ハンマーナイフ方式 草を刈りながら細かく粉砕

国土交通省新技術情報提供システム

## NETIS 登録

刈取部の回転方向を切り替え可能なハンドガイド草刈機  
NETIS 掲載期間のみ有効

刈幅  
950mm

最大出力  
14HP

使用最大傾斜角度  
30度



背の高い草も力強く刈取

## 走行部にHSTを採用

無段階に速度を調節でき、前進・後進の切替えも即座に行なえるため、効率的に作業できます。走行クラッチを切ると、HSTレバーが中立に戻るため急発進を抑制します。移動時には、副変速を「高速」に切替え、素早い移動が可能です。

## 刈刃回転方向切替レバー

従来のアップーカットに加えて、飛石・草の飛散を抑止できるダウンカットとの切替えが可能です。(ダウンカット時は、刈刃回転数を増加) また、刈取部には可動式の飛散防止ゴムを装備しており、草の排出を妨げず、飛散を抑えます。

## 刈高さ調整電動スイッチ


電動油圧シリンダによる無段階調整式。重く負担となる刈高さ調整が楽に行なえます。

250 mm  
0 mm




## あらゆるニーズに応える実用性と機能性

### 01 体格に合わせたハンドル調整

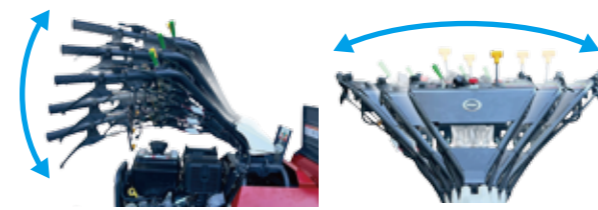

作業場所や体格に合わせてハンドル位置を調整できます。レバーを握るだけで上下左右5段階での調整が可能で、木の幹回りや斜面を刈る場合もスムーズに作業が行なえます。

### 02 角度調整可能なV字ステップ

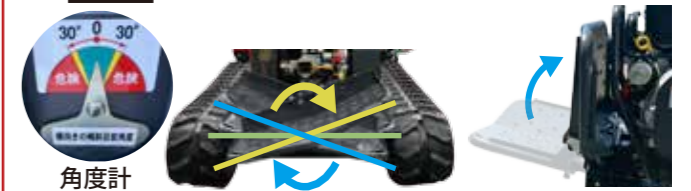

左右20度に調整可能。緩やかなV字型となっているため、不安定になりやすい傾斜地での作業も体勢のバランスも保つことができます。(折畳式) また、クッションゴム付きステップにより、長時間作業の疲れを軽減します。

### 03 安心安全の機能



スイッチの紐をオペレータの体につけ、作業中に機械から離れるとスイッチが外れエンジンが停止します。また、エンジン始動と同時に走行と刈取を開始しないよう始動安全装置を装備しています。

### 04 作業範囲が広がる吊りフック



トラッククレーンを使用して、ガードレールやフェンスを越えた場所でも作業が可能です。

### 05 整備が容易にできる設計



#### 320mmの点検位置

ストッパーを解除することで点検位置まで上げることができ、ナイフ交換や清掃が容易になっています。

#### ピン一括支持方式

ボルトを外してピンを引き抜くだけでナイフを外すことができるため、交換作業の効率が上がります。

#### 工具不要な点検用カバー

ワンタッチで外すことができます。バッテリーやベルトの交換、作業後の清掃が簡単になっています。

### 主要諸元

型式	RX-950
機体寸法(長×幅×高)(mm)	1,905×1,130×1,080~1,320
機体質量(kg)	360
刈取部	
刈刃形状	フリーナイフ 80 (2×10×4列)
刈刃高(mm)	0~250 / 320(点検)
刈刃幅(mm)	950
最大作業能率(a/h)	35.2(副変速低速)
車速	
低速(作業速度)	前進:0~3.7km/h 後進:0~1.8km/h
高速(走行速度)	前進:0~5.0km/h 後進:0~2.4km/h
クローラ(W×P×L)	200mm×72mm×33リンク
走行部	
軌間距離(mm)	760
接地長(mm)	757
接地圧	11.7kPa(0.119kgf/cm <sup>2</sup> )
最小回転半径(mm)	1,560
使用最大傾斜角度(°)	30
型式名	ブリッグス アンド ストラットン 25V337
種類	空冷4サイクル1気筒OHVガソリンエンジン
エンジン	
総排気量(L{cc})	0.408{408}
出力/回転速度(kW{HP})/rpm	推奨 7.9{10.5}/3,600 (最大 10.4{14})/3,600
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)	5.4
始動方式	セルモータ
その他	アワメータ・消火器標準装備



低重心の機体バランスで  
30度の傾斜地でも安定した走行



実演  
動画



小売  
価格