

石材用運搬車

Stone Transporter Catalogue


since 1979



XS401LD/XS753LAD
XS801LAD



■ 荷台部寸法図面

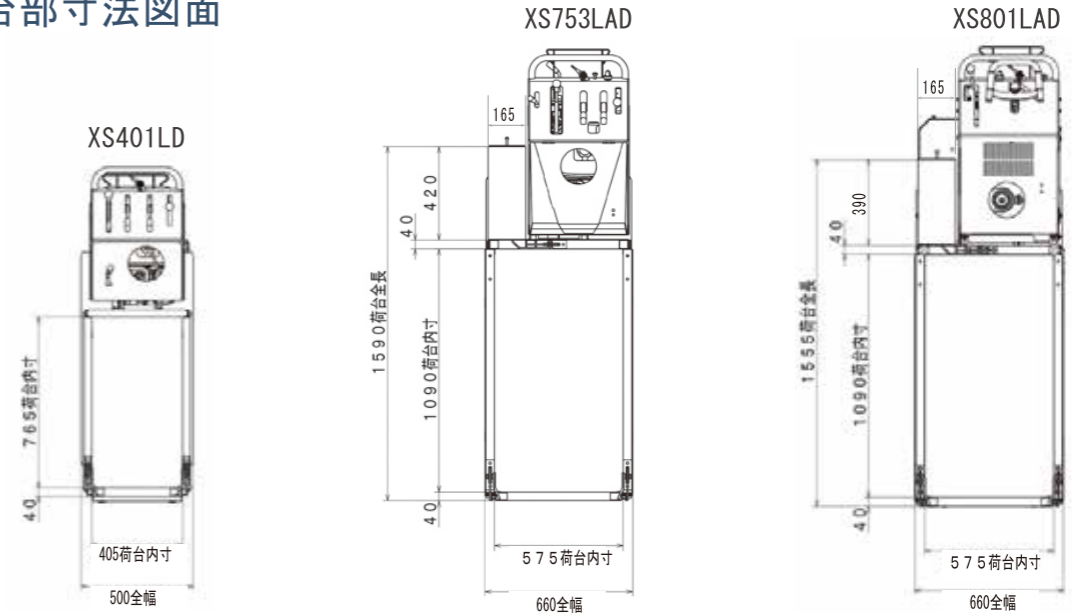

主要諸元

型 式	XS401LD	XS753LAD	XS801LAD	
機体寸法(長×幅×高)(mm)	1,500×500×1,050	2,025×660×1,155	2,065×660×1,170	
機 体 質 量(kg)	235	475	520	
荷台内寸(長×幅×高)(mm)	765×405×250	1,090×575×240		
荷台面地上高(mm)	365 ~ 900	395 ~ 1,165	520 ~ 1,270	
最大作業能力(kg)	400	750	800	
走行部	操 向 方 式	サイドクラッチ (爪)	サイドクラッチ (爪)	
	変 速 段 数	F2 / R1	F4 / R2	
	速度 前進/後進 (km/h)	1.0 2.6 / 1.1	0.9 1.7 2.0 4.1 / 1.3 3.0	0~3.2 / 0~1.4 (無段変速)
	クローラ (W×P×L)	130mm×60mm× 34リンク	190mm×72mm× 38リンク	200mm×72mm× 38リンク
エンジン	クローラ外幅(クローラ幅)(mm)	500 (130)	650 (190)	650 (200)
	接 地 長	640	950	920
	型 式 名	ホンダ GX160	MEiKi POWER GB300PE	
種 類	空冷4サイクル1気筒OHVガソリンエンジン			
総排気量(L[cc])	0.163 [163]	0.296 [296]		
出力/回転速度(kW [PS]/rpm)	ネット値 定格 2.9 [3.9] / 3,600 (最大 3.6 [4.9] / 3,600)	定格 5.5 [7.5] / 3,600 (最大 7.3 [10.0] / 4,000)		
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン			
燃料タンク容量(L)	3.1	6.0		
始動方式	リコイルスタータ	リコイルスタータ、セルモータ併用		

※本機を安全に使っていただくために、本機には **危険** **警告** **注意** の安全表示ラベルを貼付しています。必ず守ってください。
 ※本機のお取り扱いには「取扱説明書」を熟読のうえご使用ください。
 ※本機のご使用前には必ず点検を実施し、安全を確認してください。
 ※公道での乗車、走行はできません。
 ※仕様や塗装色については、改良などにより、予告なく変更することがあります。
 ※希望小売価格については、沖縄・離島を除きます。

※ISO14001 本社・工場
 ※ISO9001 電動車 小型特殊自動車 乗用車刈機

製品についてのご相談は下記までご連絡ください。

取扱店

豊かさを創造し、未来へ挑戦する

製造元

株式会社アテックス



- 本 社 TEL(089)924-7161(代) FAX(089)925-0771
TEL(089)924-7162(営業直通)
- 東北営業所 TEL(0198)29-6322(代) FAX(0198)29-6323
- 関東支店 TEL(0280)84-4231(代) FAX(0280)84-4233
- 中部営業所 TEL(0584)89-8141(代) FAX(0584)89-8155
- 中四国支店 TEL(089)924-7162(代) FAX(089)925-0771
- 九州営業所 TEL(096)292-3076(代) FAX(096)292-3423
- 部品センター TEL(089)979-5910(代) FAX(089)979-5950

●アテックスのホームページをご覧ください。

<https://www.atexnet.co.jp/>



スリムな車幅と強固な足回り！ 積載量も満足のパワーエース！

小回り抜群のミニタイプ！
 荷台高さ365mmの超低床。



リフト or ダンプ (油圧)
XS401LD

- エンジン最大出力 **4.9PS** ネット値
- 最大作業能力 **400kg**
- デッドマンクラッチ標準装備
- 最高速度 2.6 km/h

使いやすい操作部

操作レバーをハンドル部に集中配置。
 チェンジ操作も簡単。

安定した走行性能

足回りに可動転輪を採用。
 従来よりクローラ幅が広く、振動も抑えました。

積み下ろし楽々の超低床！
 荷台高さ395mmの低重心。



使いやすい操作部

操作レバーをハンドル部に集中配置。
 チェンジ操作も簡単。

リフト&ダンプ (油圧)

XS753LAD(セル付)



- エンジン最大出力 **10.0PS**
- 最大作業能力 **750kg**
- デッドマンクラッチ標準装備
- 最低速度 0.9km/h。
 傾斜地、狭い道もゆっくり走行。


ツインHST&ターン採用！
 左右のクローラを別々にコントロール。



ツインHST&ターン



- 2ポンプ・2モーターHSTの採用
 で左右のクローラを別々にコントロール。
- 高速急旋回防止機能付。
- 最小回転半径1m



【ツインターン】

【ツインターン以外】

イージー&セーフティ 操作システム



ターンハンドル (回すと旋回) 可変速レバー (倒すと前後進) 前進 中立 後進

リフト&ダンプ (油圧)

XS801LAD(セル付)

- エンジン最大出力 **10.0PS**
- 最大作業能力 **800kg**
- デッドマンクラッチ標準装備
- **無段変速・超信地旋回**

荷台枠ワンタッチ着脱 - 全型式対象 - 工具不要で簡単に取り外し可能！



※写真はXS753LAD

オプション

バケット荷台SET^{*1}

[注文コード] 0328-270-200-0

バケット荷台SETワク無し^{*1} (製品セット出荷、標準の三方枠無し)

[注文コード] 0328-280-200-0

^{*1} 取付可能型式・XS801LAD・XS753LAD

- バケット容量目安 300ℓ
- バケット内寸 長1,335×幅575×高495(mm)

バケット(XS400LD)SET^{*2}

[注文コード] 0323-256-200-0

バケット(XS400LD)ワク無しSET^{*2} (製品セット出荷、標準の三方枠無し)

[注文コード] 0323-266-200-0

^{*2} 取付可能型式・XS401LD

- バケット容量目安 100ℓ
- バケット内寸 長915×幅410×高300(mm)



※写真はXS401LD

サギョウトウ(XS800)SET

[注文コード] 0329-712-200-0

取付可能型式・XS801LAD

サギョウトウ(XS750)SET

[注文コード] 0314-700-001-0

取付可能型式・XS753LAD

シートカバー(パワーエース)全機種対応

[注文コード] 0329-930-200-0

