

石材用運搬車

Compost Spreader Catalogue

since 1977






XS750LADBA/XS800LADM/XS400LDH

石と共に歩む力



■荷台部寸法図面

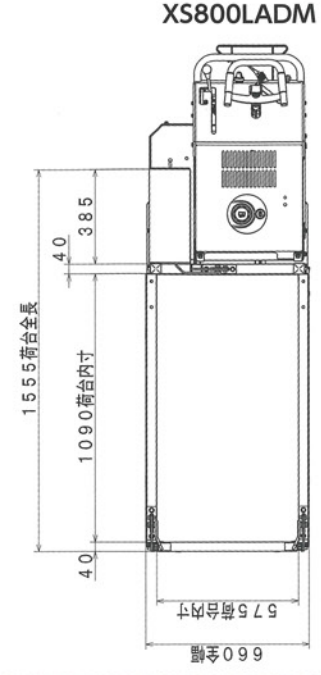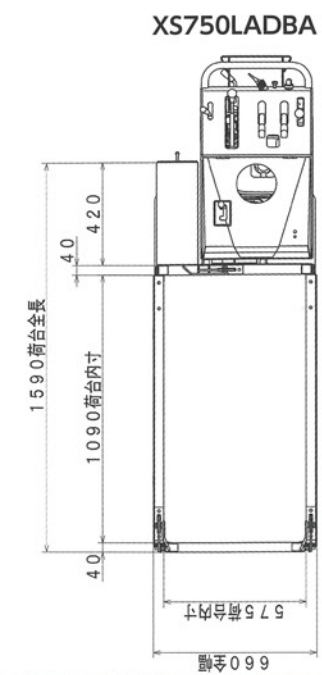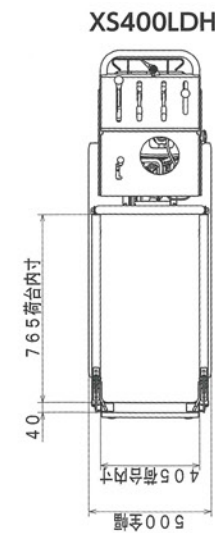

■主要諸元

型 式	XS800LADM	XS750LADBA	XS400LDH
機体寸法(長×幅×高)(mm)	2,065×660×1,170	2,025×660×1,155	1,500×500×1,050
機 体 質 量 (kg)	520	475	235
荷台内寸(長×幅×高)(mm)	1,090×575×240		
荷 台 面 地 上 高 (mm)	520 ~ 1,270	395 ~ 1,165	365 ~ 900
操 向 方 式	HST [2ポンプ・2モーター]	サイドクラッチ (Ⅱ)	
変 速 段 数	F・R…無段変速	F4 / R2	F2 / R1
速度 前進/後進 (km/h)	0 ~ 3.2 / 0 ~ 1.4 (無段変速)	0.9 1.7 2.0 4.0 / 1.3 3.0	1.0 2.6 / 1.1
クローラ (W×P×L)	200mm×72mm×38	190mm×72mm×38	130mm×60mm×34
クローラ幅(クローラ幅)(mm)	650 (200)	650 (190)	500 (130)
接 地 長 (mm)	920	950	640
型 式 名	三菱 GB300PE	スバル EX270DS	ホンダ GX160
種 類	空冷4サイクル1気筒OHVガソリンエンジン		
工 総 排 気 量 (L/cc)	0.296 [296]	0.265 [265]	0.163 [163]
ン 出力/回転速度 (kW/PSI/rpm)	定格 5.5 [7.5] / 4,000 (最大 7.3 [10.0] / 4,000)	定格 5.1 [6.9] / 3,600 (最大 6.6 [9.0] / 4,000)	ネット値 定格 2.9 [3.9] / 3,600 (最大 3.6 [4.9] / 3,600)
ン 使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン		
燃 料 タ ン ク 容 量 (L)	6		3.1
始 動 方 式	リコイルスタータ、セルモーター併用		リコイルスタータ

※本機を安全に使っていただくために、本機には
危険 **警告** **注意** の安全表示ラベルを貼付しています。
 必ず守ってください。
 ※本機のお取扱いは「取扱説明書」を熟読のうえご使用ください。
 ※本機のご使用前には必ず点検を実施し、安全を確認してください。
 ※このカタログの仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。
 ※税込価格は消費税10%の価格になります。

製品についてのご相談・ご意見は下記までご連絡ください。

取扱店

豊かさを創造し、未来へ挑戦する
株式会社アテックス

- 本 社 TEL (089) 924-7161 (代) FAX (089) 925-0771
TEL (089) 924-7162 (営業直通)
- 部品センター TEL (089) 979-5910 (代) FAX (089) 979-5950
- 東北営業所 TEL (0198) 29-6322 (代) FAX (0198) 29-6323
- 関東支店 TEL (0280) 84-4231 (代) FAX (0280) 84-4233
- 中部営業所 TEL (0584) 89-8141 (代) FAX (0584) 89-8155
- 中四国支店 TEL (089) 924-7162 FAX (089) 925-0771
- 九州営業所 TEL (096) 292-3076 (代) FAX (096) 292-3423



アテックスホームページ <https://www.atexnet.co.jp/>

XS750LADBA

リフト&ダンプ

エンジン
最大出力
9.0 PS
最大
積載能力
750kg
油圧
ダンプ
リフト
&ダンプ

XS750LADBA



デッドマンクラッチ
標準装備

簡単操作

■各操作レバーをハンドル部に集中配置。チェンジ操作も簡単。運転者を守るデッドマンクラッチも標準装備。※ユニバーサルデザイン採用

安定走行&安定変速

■走行は前進4段・後進2段で最低速度も0.9km/hと傾斜地、狭い道でもゆっくり走行可能。

超低床

従来との差
115mm
(当社従来比)

低重心 荷台高さ395mm

■グッと低くなった荷台で、荷物の積み下ろしが楽に行えます。



XS800LADM

リフト&ダンプ

エンジン
最大出力
10.0 PS
最大
積載能力
800kg
油圧
ダンプ
リフト
&ダンプ

XS800LADM

イージー&セーフティ
操作システム

ターンハンドル (回すと旋回) 可変速レバー (回すと前後進)




超信地旋回

無段変速

ツインHST&ターン

■2ポンプ・2モーターHSTの採用で左右のクローラを別々にコントロール。
■高速急旋回防止機能付。
■最小回転半径1m



【ツインターン以外】 【ツインターン】



超信地旋回

荷台枠ワンタッチ着脱

- 工具不要
- 簡単に取り外し可能



※XS400LDHを除く

※XS400LDHを除く

XS400LDH

リフトorダンプ

ミニタイプ

エンジン
最大出力
4.9 PS
最大
積載能力
400kg
油圧
ダンプ
リフト
&ダンプ

XS400LDH

操作部一新!

■各操作レバーをハンドル部に集中配置。チェンジ操作も簡単。運転者を守るデッドマンクラッチも標準装備。※ユニバーサルデザイン採用

走行性能UP!

■足廻りに可動転輪を採用し、20mm広くなったクローラ幅。(当社比)
■従来より振動を抑え、安心・安定作業。

らくらく始動! 移動速UP!

■アシスト式リコイルを採用で始動が簡単。
■走行速度が2.6km/hに。従来に比べ2割スピードアップで作業効率もアップ。



デッドマンクラッチ
標準装備

超低床

荷台高さ365mm

- 荷台面地上高がさらに30mm低くなりました。(当社従来比)
- より低重心で走行時の安定性も増し、荷物の積み下ろしが楽に行えます。

オプション

バケット (750) SET

0328-270-200-0

取付可能型式・XS750LADBA
・XS800LADM

- バケット容量の目安 (300ℓ)
- バケット内寸 (mm) 長1,335×幅575×高495

0328-270-200-0 バケット (750) SET [本体価格] 100,000円 [税込価格] 110,000円

0328-280-200-0 バケット (750) ワク無しSET [本体価格] 70,000円 [税込価格] 77,000円
…製品SET出荷 (三方枠ナシ)



(バケット装着時)

バケット (XS400LD) SET

0323-256-200-0

取付可能型式・XS400LDH

- バケット容量の目安 (100ℓ)
- バケット内寸 (mm) 長915×幅410×高300

0323-256-200-0 バケット (400) SET [本体価格] 70,000円 [税込価格] 77,000円

0323-266-200-0 バケット (400) ワク無しSET [本体価格] 50,000円 [税込価格] 55,000円
…製品SET出荷 (三方枠ナシ)



サギョウトウ (XS800) SET

0329-712-200-0

取付可能型式・XS800LADM

[本体価格] 4,510円 [税込価格] 4,961円

サギョウトウ (XS750) SET

0314-700-001-0

取付可能型式・XS750LADBA

[本体価格] 4,620円 [税込価格] 5,082円



シートカバー (パワーエース)

0329-930-200-0

取付可能型式・XS750LADBA
・XS800LADM

[本体価格] 13,200円 [税込価格] 14,520円